


PROGETTO ESECUTIVO



PROVINCIA DI NUORO

Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro

SETTORE INFRASTRUTTURE

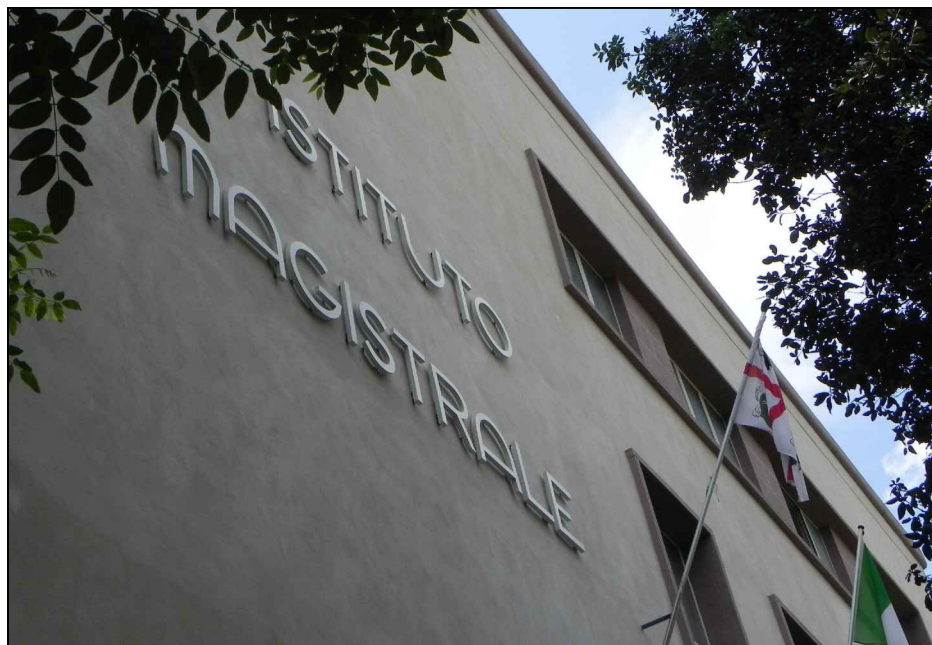

PIANO DI RILANCIO DEL NUORESE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E MUSICALI "S. SATTA"

TAVOLA/ALL.

A3

ANALISI DEI PREZZI

Data


SETTEMBRE 2019

Aggiornato

Scala

Il Progettista

Arch. Enrichetto Antonio Piroddi



Il Responsabile del Procedimento

Arch. Paolo Maylander

Arch. Enrichetto Antonio Piroddi
Via Gramsci n° 75 - 08100 Nuoro
Tel./Fax 339.8127439
Email: enrico.piroddi@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 1 001	<p>INFISSO AERAZIONE LOCALI FILTRO FUMO</p> <p>Fornitura e posa in opera di infisso per la aerazione dei locali destinati a filtro fumo, tipo persiana con le alette fisse realizzato in mate ... o. Compresa ogni lavorazione necessaria e non espressamente indicata per dare l'opera finita e perfettamente funzionante</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [INF.001.001] Infisso per aerazione locali - fornitura in cantiere e trasp ... m2</p>			
		0,50000	31,54	15,77
		0,50000	29,30	14,65
		0,50000	33,08	16,54
		1,00000	150,67	150,67
	Sommano euro			197,63
	Spese Generali 15% euro			29,64
	Sommano euro			227,27
	Utili Impresa 10% euro			22,73
	TOTALE euro / m2			250,00
Nr. 2 006	<p>Impianto di rivelazione incendi composto da</p> <p>n°1 centralina antincendio a microprocessore 2 linea loop, con gestione max di due linee di cui una loop di base chiuso con sensori aut ... ssarie. Nella voce è compreso il sistema di chiamata attivo in caso di attivazione dell'allarme ed in caso di emergenza.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [ELE.006] Impianto di rivelazione fumi completo di centrale di control ... a corpo</p>			
		16,00000	31,54	504,64
		16,00000	29,30	468,80
		16,00000	26,41	422,56
		16,00000	33,08	529,28
		1,00000	6'500,00	6'500,00
	Sommano euro			8'425,28
	Spese Generali 15% euro			1'263,79
	Sommano euro			9'689,07
	Utili Impresa 10% euro			968,91
	TOTALE euro / a corpo			10'657,98
Nr. 3 ELE.001	<p>AVANQUADRO</p> <p>Fornitura e posa in opera di avanquadro a servizio dell'impianto elettrico della scuola, per l'alimentazione, il comando e la protezione dell'impianto elettrico, da coll ... ento con il pulsante di sgancio di emergenza posto in luogo segnalato nei pressi dell'ingresso principale dello stabile.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [ELE.IMP.001] Avanquadro completo di pulsante di sgancio cadauno</p>			
		2,50000	31,54	78,85
		2,50000	29,30	73,25
		2,50000	26,41	66,03
		2,50000	33,08	82,70
		1,00000	3'651,74	3'651,74
	Sommano euro			3'952,57
	Spese Generali 15% euro			592,89
	Sommano euro			4'545,46
	Utili Impresa 10% euro			454,55
	TOTALE euro / cadauno			5'000,01
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			5'000,00
Nr. 4 ELE.002	<p>QUADRO GENERALE PALESTRA</p> <p>Fornitura e posa in opera di quadro generale a servizio dell'impianto elettrico della palestra, per l'alimentazione, il comando e la protezione dell'impianto ... dovrà contenere le apparecchiature indicate nei grafici di progetto allegati, compreso l'alimentazione dall'avanquadro.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p>			
		2,50000	31,54	78,85
	A RIPORTARE			78,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			78,85
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	2,50000	29,30	73,25
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,50000	26,41	66,03
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	2,50000	33,08	82,70
	(E) [ELE.IMP.002] Quadro generale palestra cadauno	1,00000	1'675,46	1'675,46
	Sommano euro			1'976,29
	Spese Generali 15% euro			296,44
	Sommano euro			2'272,73
	Utili Impresa 10% euro			227,27
	T O T A L E euro / cadauno			2'500,00
Nr. 5 ELE.003	QUADRO CENTRALE TERMICA PALESTRA Fornitura e posa in opera di quadro a servizio dell'impianto elettrico della centrale termica palestra, per l'alimentazione, il comando e la protez ... apparecchiature indicate nei grafici di progetto allegati, compreso l'alimentazione dal quadro generale della palestra. E L E M E N T I :			
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,50000	31,54	47,31
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,50000	29,30	43,95
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,50000	26,41	39,62
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,50000	33,08	49,62
	(E) [ELE.IMP.003] Quadro centrale termica palestra cadauno	1,00000	1'005,27	1'005,27
	Sommano euro			1'185,77
	Spese Generali 15% euro			177,87
	Sommano euro			1'363,64
	Utili Impresa 10% euro			136,36
	T O T A L E euro / cadauno			1'500,00
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1'550,00
Nr. 6 ELE.004	QUADRO LATO SX Fornitura e posa in opera di quadro elettrico a servizio dell'impianto elettrico della zona sinistra della palestra, per l'alimentazione, il comando e la protezione ... apparecchiature indicate nei grafici di progetto allegati, compreso l'alimentazione dal quadro generale della palestra. E L E M E N T I :			
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	2,00000	31,54	63,08
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	2,00000	29,30	58,60
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,00000	26,41	52,82
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	2,00000	33,08	66,16
	(E) [ELE.IMP.004] Quadro palestra lato sx cadauno	1,00000	1'656,58	1'656,58
	Sommano euro			1'897,24
	Spese Generali 15% euro			284,59
	Sommano euro			2'181,83
	Utili Impresa 10% euro			218,18
	T O T A L E euro / cadauno			2'400,01
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			2'400,00
Nr. 7 ELE.100	OPERE MURARIE a corpo per il passaggio dei cavi e dei corrugati, compresi tagli, demolizioni, aperture in breccia e ripristini della muratura e delle finiture esistenti, compresi e ... anamento a discarica degli inerti e dei rifiuti prodotti. Compresa nella voce gli oneri da corrispondere alla discarica. E L E M E N T I :			
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	10,00000	31,54	315,40
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	10,00000	29,30	293,00
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	10,00000	26,41	264,10
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	10,00000	33,08	330,80
	(E) [ELE.IMP.100] MATERIALI VARI A STIMA cadauno	1,00000	693,94	693,94
	Sommano euro			1'897,24
	A R I P O R T A R E			1'897,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'897,24
	Spese Generali 15% euro			284,59
	Sommano euro			2'181,83
	Utili Impresa 10% euro			218,18
	T O T A L E euro / a corpo			2'400,01
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			2'400,00
Nr. 8 GRUP.PRES S.001	SISTEMA INTERRATO ANTINCENDIO Fornitura e posa in opera di sistema completo interrato per impianti antincendio, completo di locale gruppo di pressurizzazione del gruppo di pressu ... are l'opera finita, perfettamente funzionante e collaudabile dai funzionari dei Vigili del Fuoco addetti al controllo. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [GREUP.ELE.001] Sistema antincendio completo da interro compreso trasporto i ... cadauno	4,50000 4,50000 4,50000 4,00000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 35'000,00	141,93 131,85 118,85 132,32 35'000,00
	Sommano euro			35'524,95
	Spese Generali 15% euro			5'328,74
	Sommano euro			40'853,69
	Utili Impresa 10% euro			4'085,37
	T O T A L E euro / a corpo			44'939,06
Nr. 9 MAG.001	Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato e non, quali scale, gradini e simili o piccoli manufatti, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compres ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0013.0050] MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da ab ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	860,00000 3,50000 2,50000 2,00000 2,00000 1,00000 3,00000 816,00000 2,50000	0,01 2,50 31,54 29,30 26,41 33,08 72,08 0,01 3,68	8,60 8,75 78,85 58,60 52,82 33,08 216,24 8,16 9,20
	Sommano euro			474,30
	Spese Generali 15% euro			71,15
	Sommano euro			545,45
	Utili Impresa 10% euro			54,55
	T O T A L E euro / a corpo			600,00
Nr. 10 MAG.002	TRATTAMENTO UNIFORMANTE SU INTONACI INTERNI , interessati da fenomeni di distacco per azione dell'umidità, fenomeni di efflorescenza o/e precedentemente interessati da interventi p ... trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato: intonaco interno E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	4,00000 2,00000 0,30000 0,11000 0,00000	0,01 0,01 1,00 26,41 33,08	0,04 0,02 0,30 2,91 0,00
	Sommano euro			3,27
	Spese Generali 15% euro			0,49
	Sommano euro			3,76
	Utili Impresa 10% euro			0,38
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	TOTALE euro / mq			4,14
Nr. 11 MAG.003	REVISIONE E ADEGUAMENTO A CORPO IMPIANTO ELETTRICO dell'atrio di ingresso nell'edificio principale, compresa la rimozione delle canalizzazioni esistenti, la smuratura, il ripristin ... installare nel controsoffitto. Comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [MAG.ELE.003.1] Nuovi punti luce cadauno (E) [MAG.ELE.003.2] Nuove lampade tipo Disano 840 LED cadauno (E) [MAG.ELE.003.3] MATERIALI VARI A STIMA a corpo	2,00000 2,00000 3,00000 3,00000 1,00000	31,54 29,30 25,00 50,00 9,05	63,08 58,60 75,00 150,00 9,05
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			355,73 53,36
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			409,09 40,91
	TOTALE euro / a corpo			450,00
Nr. 12 MAG.004	RIMOZIONE TUBAZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI PALESTRA LATO DX E SX. Onere a corpo per la rimozione totale all'interno del piano terra, primo e secondo Palestra lato SX e piano terra ... rasporto a deposito o a rifiuto dei materiali di risulta nonché l'onere per il conferimento presso discarica autorizzata ELEMENTI: (E) [PR.0001.0013.0050] MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da ab ... ora (E) [PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	8,00000 8,00000 8,00000 7,00000 3,00000 700,00000 894,00000 900,00000	2,50 3,68 29,30 26,41 33,08 0,01 0,01 0,01	20,00 29,44 234,40 184,87 99,24 7,00 8,94 9,00
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			592,89 88,93
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			681,82 68,18
	TOTALE euro / a corpo			750,00
Nr. 13 MAG.005	Prezzo a corpo per il riposizionamento degli infissi in alluminio precedentemente rimossi, consistente in: - posizionamento dell'infisso nr 1 (sx del prospetto) nel vano attualmen ... iate, la registrazione delle parti mobili. Posizionate secondo lo schema allegato nei particolari costruttivi Tav.10.1. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0013.0023] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1389,00000 2000,00000 8,00000 1200,00000 1200,00000 15,00000 13,00000 10,00000 10,00000 15,00000	0,01 0,01 5,00 0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08	13,89 20,00 40,00 12,00 12,00 473,10 380,90 264,10 264,10 496,20
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			1'976,29 296,44
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			2'272,73 227,27
	TOTALE euro / a corpo			2'500,00
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 14 MAG.006	Restauro dei cornicioni e della modanatura a rilievo dei prospetti e dei cornicioni in finta trachite, realizzata in calcestruzzo armato con finitura di malta cementizia colorata a ... e con malta tissotropica tipo MAPEGROUT, la risagomatura di finitura con malta colorata ed inerti a base di coccopesto. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kilogrammi (E) [PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi	0,60000 0,60000 298,00000 300,00000 0,10000 0,05000	29,30 26,41 0,01 0,01 6,55 194,66	17,58 15,85 2,98 3,00 0,66 9,73
	Sommano euro			49,80
	Spese Generali 15% euro			7,47
	Sommano euro			57,27
	Utili Impresa 10% euro			5,73
	TOTALE euro / m2			63,00
Nr. 15 MAG.007	REVISIONE COMPLETA DELLE PARETI PERIMETRALI DELL'ATRIO D'INGRESSO da realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni: - Trattamento uniformante di tutte le pareti interne perimet ... r il conferimento ad impianto autorizzato; - compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali. ELEMENTI: (E) [PR.0004.0003.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso modi ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	0,24000 4,20000 0,05000 4,60000 4,00000 232,00000 250,00000 250,00000	5,60 29,30 194,66 26,41 33,08 0,01 0,01 0,01	1,34 123,06 9,73 121,49 132,32 2,32 2,50 2,50
	Sommano euro			395,26
	Spese Generali 15% euro			59,29
	Sommano euro			454,55
	Utili Impresa 10% euro			45,46
	TOTALE euro / a corpo			500,01
Nr. 16 MAG.008	Preparazione delle murature e degli intonaci da tinteggiare, con l'applicazione di un fissativo trasparente a solvente, ad elevata penetrazione, a base di polimeri acrilici granulari, dato in opera su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne ELEMENTI: (E) [el.001] Fissativo trasparente kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	0,03000 0,04000 11,00000 10,00000	9,00 26,41 0,01 0,01	0,27 1,06 0,11 0,10
	Sommano euro			1,54
	Spese Generali 15% euro			0,23
	Sommano euro			1,77
	Utili Impresa 10% euro			0,18
	TOTALE euro / m2			1,95
Nr. 17 MAG.009	Fornitura e messa in opera di INTONACO DI FINITURA COLORATA, su pareti verticali ed orizzontali esterne, dato in opera con malta preconfezionata di calce idraulica naturale (NHL ... nica della ditta produttrice; esclusi ponteggi fissi, compresi i ponteggi provvisori di servizio. INTONACO ESTERNO ELEMENTI: (E) [el.022] Fornitura e messa in opera di 1 mq di intonaco di finitura c ... kg (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	4,00000 0,12000 21,00000 0,10000	0,73 29,30 0,01 26,41	2,92 3,52 0,21 2,64
	A RIPORTARE			9,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,29
				9,29
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			1,39
				10,68
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1,07
	T O T A L E euro / m2			11,75
Nr. 18 MAG.010	Fornitura e posa in opera di TAPPETO DI DANZA dello spessore è di 8,5 mm. Completamente arrotolabile, semi-ammortizzante, composto da PVC rinforzato da uno strato di fibra minerale ... nito. Compresa la lavorazione per la posa e la formazione del battiscopa perimetrale h min 10 cm del medesimo materiale. E L E M E N T I: (E) [el.003] Tappeto da danza dello spessore è di 8,5 mm, semi-ammortizza ... m2 (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	1,00000 0,26000 133,00000	25,00 26,41 0,01	25,00 6,87 1,33
				33,20
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			4,98
				38,18
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			3,82
	T O T A L E euro / m2			42,00
Nr. 19 MAG.011	Fornitura e posa in opera di SISTEMA DI PANNELLI IN LAMINATO con pareti e porte in pannelli prefabbricati in laminato plastico (hpl) di spessore 14 mm, per la ripartizione di servi ... ensi delle vigenti norme. Altezza complessiva da terra mm 2300-2400. A CORPO per una lunghezza complessiva di m 16.00 E L E M E N T I: (E) [el.004] Sistema di pannelli in laminato di spessore 14 mm, per la ri ... a corpo (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	1,00000 10,00000 10,50000 1000,00000 1165,00000 1200,00000	2'400,00 29,30 26,41 0,01 0,01 0,01	2'400,00 293,00 277,31 10,00 11,65 12,00
				3'003,96
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			450,59
				3'454,55
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			345,46
	T O T A L E euro / a corpo			3'800,01
Nr. 20 MAG.012	RESTAURO PORTONE LIGNEO INGRESSO PRINCIPALE Prezzo a corpo per il restauro di portone ligneo, costituente l'ingresso principale dell'istituto, attraverso le seguenti fasi di lavoro ... approvata dalla DL. In opera compreso ogni onere e magistero per dare l'infisso perfettamente restaurato e funzionante. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [el.005] Impermeabilizzante turapori kg (E) [el.006] smalto per legno kg (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1200,00000 3198,00000 7,00000 7,00000 19,00000 19,00000	0,01 0,01 5,00 6,90 29,30 26,41	12,00 31,98 35,00 48,30 556,70 501,79
				1'185,77
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			177,87
				1'363,64
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			136,36
	T O T A L E euro / a corpo			1'500,00
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 21 MAG.013	Fornitura e messa in opera di INTONACO DI FINITURA su pareti verticali ed orizzontali interne, con malta premiscelata in polvere per realizzare finiture a civile in interni. Il pr ... ecnica della ditta produttrice; esclusi ponteggi fissi, compresi i ponteggi provvisori di servizio. INTONACO INTERNO E L E M E N T I : (E) [el.023] Fornitura e messa in opera di 1 mq di intonaco di finitura p ... kg (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	4,00000 26,00000 0,11000 0,11000	0,18 0,01 26,41 29,30	0,72 0,26 2,91 3,22
	Sommano euro			7,11
	Spese Generali 15% euro			1,07
	Sommano euro			8,18
	Utili Impresa 10% euro			0,82
	T O T A L E euro / mq			9,00
Nr. 22 MAG.014	MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI CON FENOMENI DI SFONDELLAMENTO attraverso le seguenti lavorazioni: - spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle arma ... rodotto ed al certificato di conformità. In opera compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta. E L E M E N T I : (E) [as.001] Fireline 15 m2 (E) [as.002] Gyprofile montante C27/48/27 m (E) [as.002a] Gyprofile montante C27/48/27 m (E) [as.003] Gyprofile guida U 30/28/30 m (E) [as.004] Nastro monoadesivo 50 mm (rot. 30ml) m (E) [as.005] CAV ortogonale per montante C 27/48 (scat. 100pz) Pz (E) [as.006] Giunto longitudinale montante C 27/48 Pz (E) [as.007] Sospensione CAV (scat. 100pz) Pz (E) [as.008] Vite di congiunzione con filettatura M6 (scat.100pz) Pz (E) [as.009] Vita punta chiodo 3.5*3.5 mm Pz (E) [as.010] Stucco 60 Plus (sacco 10kg) kg (E) [as.011] Nastro axembla adesivo (rot. 90m) m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	1,05000 0,95000 1,95000 0,80000 0,80000 2,20000 0,50000 1,40000 1,40000 18,00000 0,35000 1,50000 0,40000 0,40000 0,40000 251,00000 0,10000 250,00000 100,00000	3,77 0,95 0,95 0,85 0,40 0,35 0,25 0,28 0,55 0,02 1,00 0,08 29,30 26,41 33,08 0,01 3,68 0,01 0,01	3,96 0,90 1,85 0,68 0,32 0,77 0,13 0,39 0,77 0,36 0,35 0,12 11,72 10,56 13,23 2,51 0,37 2,50 1,00
	Sommano euro			52,49
	Spese Generali 15% euro			7,87
	Sommano euro			60,36
	Utili Impresa 10% euro			6,04
	T O T A L E euro / m2			66,40
Nr. 23 MAG.015	Fornitura e posa in opera di COIBENTAZIONE TERMICA di coperture eseguita con pannelli rigidi di Isolante termico tipo STIFERITE Class B in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di s ... uperfici piane o inclinate, gia' predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 100 mm E L E M E N T I : (E) [el.012] COIBENTAZIONE TERMICA di coperture eseguita con pannelli rig ... m2 (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	1,00000 0,14000 40,00000 50,00000	12,00 26,41 0,01 0,01	12,00 3,70 0,40 0,50
	Sommano euro			16,60
	Spese Generali 15% euro			2,49
	Sommano euro			19,09
	Utili Impresa 10% euro			1,91
	T O T A L E euro / mq			21,00
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 24 MAG.016	<p>PORTA A DUE ANTE A BATTENTE A TRE MODULI DIMENSIONI NETTE AD ANTE APERTE 1800x2100 CON MANIGLIONI ANTIPANICO TIPO ISEO INOX O EQUIVALENTE A NORMA UNI EN 14351-1:2010 VCCP1 (EX SACI ... oni. La ditta installatrice inoltre, dovrà rilasciare apposita certificazione di conformità dell'infixo alle norme CE.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>(E) [el.016] PORTA A DUE ANTE A BATTENTE A TRE MODULI DIMENSIONI NETTE AD ... mq</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora</p> <p>(E) [PR.0001.0013.0023] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p>	<p>1,00000</p> <p>133,00000</p> <p>222,00000</p> <p>0,05000</p> <p>0,20000</p> <p>200,00000</p> <p>1,00000</p> <p>1,30000</p>	<p>600,00</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>3,68</p> <p>5,00</p> <p>0,01</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p>	<p>600,00</p> <p>1,33</p> <p>2,22</p> <p>0,18</p> <p>1,00</p> <p>2,00</p> <p>29,30</p> <p>34,33</p>
	Sommano euro			670,36
	Spese Generali 15% euro			100,55
	Sommano euro			770,91
	Utili Impresa 10% euro			77,09
	T O T A L E euro / a corpo			848,00
Nr. 25 MAG.017	<p>INFISSO CON PORTA A DUE ANTE A BATTENTE E SOPRALUCE A DUE MODULI DIMENSIONI NETTE AD ANTE APERTE 1200x2100 CON MANIGLIONI ANTIPANICO TIPO ISEO INOX O EQUIVALENTE A NORMA UNI EN 143 ... ioni. La ditta installatrice inoltre, dovrà rilasciare apposita certificazione di conformità dell'infixo alle norme CE.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>(E) [el.018] INFISSO CON PORTA A DUE ANTE A BATTENTE E SOPRALUCE A DUE MO ... m2</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p>	<p>1,00000</p> <p>62,00000</p> <p>50,00000</p> <p>0,50000</p> <p>1,00000</p> <p>1,15000</p> <p>1,75000</p>	<p>510,00</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>3,68</p> <p>0,01</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p>	<p>510,00</p> <p>0,62</p> <p>0,50</p> <p>1,84</p> <p>0,01</p> <p>33,70</p> <p>46,22</p>
	Sommano euro			592,89
	Spese Generali 15% euro			88,93
	Sommano euro			681,82
	Utili Impresa 10% euro			68,18
	T O T A L E euro / m2			750,00
Nr. 26 MAG.018	<p>PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI ... elettrosaldata FI6 maglia 15x15; a base di inerti calcarei (ghiaino) di idoneo spessore e colorante a scelta della D.L.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p>	<p>0,50000</p> <p>0,50000</p> <p>200,00000</p> <p>134,00000</p> <p>200,00000</p>	<p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p>	<p>14,65</p> <p>13,21</p> <p>2,00</p> <p>1,34</p> <p>2,00</p>
	Sommano euro			33,20
	Spese Generali 15% euro			4,98
	Sommano euro			38,18
	Utili Impresa 10% euro			3,82
	T O T A L E euro / mq			42,00
Nr. 27 MAG.019	<p>Fornitura e posa in opera a regola d'arte sul lato interno del vetro di una PELLICOLA DI SICUREZZA, colorazione neutro trasparente, avente le seguenti caratteristiche minime : Spes ... EN 12600 2B2 effettuato dal produttore sullo specifico spessore uguale a quello su cui è stata effettuata l'applicazione</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno</p>	<p>111,00000</p>	<p>0,01</p>	<p>1,11</p>
	A R I P O R T A R E			1,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1,11
	(E) [el.015] pellicola di sicurezza, colorazione neutro trasparente, aven ... m2	1,00000	16,00	16,00
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,41	6,60
	Sommano euro			23,71
	Spese Generali 15% euro			3,56
	Sommano euro			27,27
	Utali Impresa 10% euro			2,73
	TOTALE euro / m2			30,00
Nr. 28 MAG.021	OPERE MURARIE a corpo per la posa in opera del sistema e di tutte le apparecchiature della rete antincendio, compresi tagli, demolizioni, aperture in breccia e ripristini della mur ... anamento a discarica degli inerti e dei rifiuti prodotti. Compresa nella voce gli oneri da corrispondere alla discarica. ELEMENTI:			
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	20,00000	31,54	630,80
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	20,00000	29,30	586,00
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	20,00000	26,41	528,20
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	20,00000	33,08	661,60
	(E) [MAG.ELE.021] Materiali per scassi e ripristini a corpo	1,00000	360,20	360,20
	Sommano euro			2'766,80
	Spese Generali 15% euro			415,02
	Sommano euro			3'181,82
	Utali Impresa 10% euro			318,18
	TOTALE euro / a corpo			3'500,00
Nr. 29 MAG.022	PREZZO A CORPO PER IL RIPOSIZIONAMENTO ED ADATTAMENTO DEGLI INFISSI in ALLUMINIO DEGLI INGRESSI AGLI SPOGLIATOI DI DX e SX consistente in: - Adattamento degli infissi in alluminio ... o per dare il lavoro finito, nel rispetto della Normativa di settore. Da posizionarsi secondo schema allegato Tav. 10.1 ELEMENTI:			
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	708,00000	0,01	7,08
	(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	1000,00000	0,01	10,00
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	2000,00000	0,01	20,00
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	4,00000	29,30	117,20
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	2,50000	33,08	82,70
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	3,00000	26,41	79,23
	Sommano euro			316,21
	Spese Generali 15% euro			47,43
	Sommano euro			363,64
	Utali Impresa 10% euro			36,36
	TOTALE euro / a corpo			400,00
Nr. 30 MAG.023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOPRALUCE DEGLI INGRESSI AGLI SPOGLIATOI DX E SX E INGRESSO PALESTRA. Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magist ... tiva vigente sugli infissi destinati all'edilizia scolastica 2015 (Uf<=1.8 W/mqk) ed eventuali modifiche e integrazioni. ELEMENTI:			
	(E) [el.017] Sopraluce realizzati con profili estrusi di lega di alluminio ...	1,00000	315,00	315,00
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	200,00000	0,01	2,00
	(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	117,00000	0,01	1,17
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,10000	29,30	32,23
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,10000	26,41	29,05
	Sommano euro			379,45
	Spese Generali 15% euro			56,92
	Sommano euro			436,37
	Utali Impresa 10% euro			43,64
	TOTALE euro / m2			480,01
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 31 MAG.024	Fornitura e posa in opera di SCALDACQUA ELETTRICO MURALE ad accumulo capacità 80 litri; potenza 1200 W; voltaggio 230 V; tempo di riscaldamento (dt=45°C) 0,44 h, min; temperatura m ... sa la garanzia di 10 anni e la dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte ai sensi della vigente normativa. ELEMENTI: (E) [EL.0001.0001.0035] Fornitura di SCALDACQUA ELETTRICO MURALE ad accumulo avente ... cadauno (E) [EL.0001.0001.0036] Fornitura di materiali vari, raccorderia, tubazioni, guarni ... cadauno (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,00000 1,00000 100,00000 0,50000 0,30000	60,00 50,00 0,01 25,82 21,97	60,00 50,00 1,00 12,91 6,59
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			130,50 19,58
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			150,08 15,01
	TOTALE euro / cadauno			165,09
Nr. 32 MAG.025	Sradicamento e ricollocamento di alberi di medio fusto fronte palestra, da eseguirsi con ogni cautela atta a preservare l'integrità della pianta, e successiva piantumazione o mess ... ni progettuali, in opera compresi scavi, ripristini e quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio ... ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.34 - Incidenza Manodopera 55.52	0,45500 0,80000 0,25000 0,42500	3,35 29,30 91,36 46,76	1,52 23,44 22,84 19,87
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			67,67 10,15
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			77,82 7,78
	TOTALE euro / cadauno			85,60
Nr. 33 MAG.026	CANALI GRIGLIATI PER SCARICO ACQUE BIANCHE in calcestruzzo polimerico completi di griglia e telaio in ghisa sferoidale classe C250 a feritoie, forniti e posti in opera per raccolta ... a d'arte; valutato per un metro lineare di canale posto in opera dimensioni massime interne del canale 100x25x30.5cm ELEMENTI: (E) [el.021] CANALI GRIGLIATI PER SCARICO ACQUE BIANCHE in calcestruzzo p ... m (A) [PF.0001.0006.0019] Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di racc ... metri quadri (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,05000 0,02000 150,00000 150,00000 0,50000 0,60000	100,00 124,30 0,01 0,01 29,30 26,41	105,00 2,49 1,50 1,50 14,65 15,85
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			140,99 21,15
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			162,14 16,21
	TOTALE euro / m			178,35
Nr. 34 MAG.027	Prezzo a corpo per la rimozione e il rimontaggio della porta a vetri interna in legno posta a destra nell'atrio d'ingresso via Deffenu, comprensiva delle seguenti lavorazioni: - ... i scasso e di ripristino, la registrazione e verifica di tutte le parti mobili e dei meccanismi di movimento e chiusura. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	3,50000 3,20000	29,30 26,41	102,55 84,51
	A RIPORTARE			187,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			187,06
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	457,00000 600,00000	0,01 0,01	4,57 6,00
	Sommano euro			197,63
	Spese Generali 15% euro			29,64
	Sommano euro			227,27
	Utili Impresa 10% euro			22,73
	TOTALE euro / a corpo			250,00
Nr. 35 PF.0001.000 1.0001	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO ELEMENTI: (A) [SL.0002.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 60.4	0,04000	39,90	1,60
	Sommano euro			1,60
	Spese Generali 15% euro			0,24
	Sommano euro			1,84
	Utili Impresa 10% euro			0,18
	TOTALE euro / metri			2,02
Nr. 36 PF.0001.000 1.0010	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, per larghezze >= a m 3.00 eseguita a tutta sezione con mezz ... trasporto a discarica dei materiali di risultato nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata ELEMENTI: (A) [PF.0001.0001.0005] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0001.0009] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora (A) [SL.0002.0013.0016] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 46.27	0,66700 0,03500 0,00300 0,02800 0,03000	1,52 26,41 33,08 83,23 70,52	1,01 0,92 0,10 2,33 2,12
	Sommano euro			6,48
	Spese Generali 15% euro			0,97
	Sommano euro			7,45
	Utili Impresa 10% euro			0,75
	TOTALE euro / metri quadri			8,20
Nr. 37 PF.0001.000 2.0011	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al ca ... n mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. ELEMENTI: (E) [PR.0002.0003.0002] TERRA VEGETALE VAGLIATA metri cubi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08 - Incidenza Manodopera 1.42	1,10000 0,01000 0,01000	30,00 26,41 65,09	33,00 0,26 0,65
	Sommano euro			33,91
	Spese Generali 15% euro			5,09
	Sommano euro			39,00
	Utili Impresa 10% euro			3,90
	TOTALE euro / metri cubi			42,90
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 38 PF.0001.000 2.0025	SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre ... dal piano di sbancamento in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq E L E M E N T I: (A) [PF.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere ... metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 46.01	0,10000	16,92	1,69
	Sommano euro			1,69
	Spese Generali 15% euro			0,25
	Sommano euro			1,94
	Utili Impresa 10% euro			0,19
	T O T A L E euro / metri cubi			2,13
Nr. 39 PF.0001.000 2.0030	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 51.36	0,20000 0,00600 0,25000	26,41 33,08 65,09	5,28 0,20 16,27
	Sommano euro			21,75
	Spese Generali 15% euro			3,26
	Sommano euro			25,01
	Utili Impresa 10% euro			2,50
	T O T A L E euro / metri cubi			27,51
Nr. 40 PF.0001.000 2.0038	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere E L E M E N T I: (A) [PF.0001.0002.0008] TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, prove ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 39.73	1,10000 0,02000 0,02000	2,42 26,41 73,16	2,66 0,53 1,46
	Sommano euro			4,65
	Spese Generali 15% euro			0,70
	Sommano euro			5,35
	Utili Impresa 10% euro			0,54
	T O T A L E euro / metri cubi			5,89
Nr. 41 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strat ... mpiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km E L E M E N T I: (A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorre ... metri cubi (E) [PR.0002.0002.0005] TOUT VENANT 0/70 MARCATURA CE EN 13242 metri cubi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora	1,10000 1,10000 0,03500 0,02000	6,37 15,10 26,41 73,16	7,01 16,61 0,92 1,46
	A R I P O R T A R E			26,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			26,00
	(A) [SL.0002.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (A) [SL.0002.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 16.4	0,03300 0,01600	72,08 44,81	2,38 0,72
	Sommano euro			29,10
	Spese Generali 15% euro			4,37
	Sommano euro			33,47
	Utili Impresa 10% euro			3,35
	T O T A L E euro / metri cubi			36,82
Nr. 42 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto E L E M E N T I : (A) [SL.0002.0016.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 31.02	0,07500	84,94	6,37
	Sommano euro			6,37
	Spese Generali 15% euro			0,96
	Sommano euro			7,33
	Utili Impresa 10% euro			0,73
	T O T A L E euro / metri cubi			8,06
Nr. 43 PF.0001.000 3.0032	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su ... mpensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ... metri cubi (A) [SL.0014.0003.0001] PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm ... metri quadri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 45.19	0,30000 0,15000 0,01500 0,04000 1,05000	31,54 26,41 33,08 180,23 8,46	9,46 3,96 0,50 7,21 8,88
	Sommano euro			30,01
	Spese Generali 15% euro			4,50
	Sommano euro			34,51
	Utili Impresa 10% euro			3,45
	T O T A L E euro / metri quadri			37,96
Nr. 44 PF.0001.000 3.0058	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida E L E M E N T I : (E) [PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi (A) [SL.0010.0002.0001] CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con supe ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 39.54	0,05400 0,10000 0,12500 0,12500 0,00500 0,00100 1,05000	119,50 29,30 26,41 26,41 33,08 183,36 4,88	6,45 2,93 3,30 3,30 0,17 0,18 5,12
	A R I P O R T A R E			21,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			21,45
	Sommano euro			21,45
	Spese Generali 15% euro			3,22
	Sommano euro			24,67
	Utali Impresa 10% euro			2,47
	T O T A L E euro / metri			27,14
Nr. 45 PF.0001.000 7.0001	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di ae ... nto e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0005] GHIAIA DI 2° (32-70) metri cubi (A) [SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAME metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15 - Incidenza Manodopera 47.06	0,65000 0,65000 0,06500 0,15000 1,10000	29,30 26,41 33,08 23,79 20,47	19,05 17,17 2,15 3,57 22,52
	Sommano euro			64,46
	Spese Generali 15% euro			9,67
	Sommano euro			74,13
	Utali Impresa 10% euro			7,41
	T O T A L E euro / metri cubi			81,54
Nr. 46 PF.0001.000 7.0002	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora (A) [SL.0003.0001.0005] GHIAIA DI 2° (32-70) metri cubi (A) [SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAME metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1 - Incidenza Manodopera 20.42	0,10000 0,10000 0,01000 0,15000 0,15000 1,10000	29,30 26,41 33,08 72,90 23,79 20,47	2,93 2,64 0,33 10,94 3,57 22,52
	Sommano euro			42,93
	Spese Generali 15% euro			6,44
	Sommano euro			49,37
	Utali Impresa 10% euro			4,94
	T O T A L E euro / metri cubi			54,31
Nr. 47 PF.0001.000 9.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0005.0005] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 0	1,00000	12,50	12,50
	Sommano euro			12,50
	Spese Generali 15% euro			1,88
	Sommano euro			14,38
	Utali Impresa 10% euro			1,44
	T O T A L E euro / tonnellate			15,82
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 48 PF.0003.000 2.0009	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1 ... antiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 90 mm, PFA 10 bar E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [PR.0021.0001.0011] Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... metri (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0013.0005] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SL.0002.0016.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 28.07	16,00000 110,00000 0,02000 1,03000 0,00800 0,04400 0,00500 0,04400 0,01000 0,04400 0,00400 0,00200 0,00100 0,04400 0,00500 0,00600	0,01 0,01 1,00 7,57 31,54 31,54 29,30 29,30 26,41 26,41 33,08 33,08 33,08 98,32 62,10 59,62	0,16 1,10 0,02 7,80 0,25 1,39 0,15 1,29 0,26 1,16 0,13 0,07 0,03 4,33 0,31 0,36
	Sommano euro			18,81
	Spese Generali 15% euro			2,82
	Sommano euro			21,63
	Utili Impresa 10% euro			2,16
	T O T A L E euro / metri			23,79
Nr. 49 PF.0003.000 6.0002	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni d'esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvec ... 7; compreso il trasporto a pie' d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 65 mm, PFA sino al 16 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SL.0025.0001.0002] SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizi ... cadauno (A) [SL.0025.0001.0032] SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre ... cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.66 - Incidenza Manodopera 23.64	9,00000 0,75000 0,03000 0,03000 0,75000 0,08000 0,03000 1,00000 1,00000	0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08 62,10 171,09 73,21	0,09 23,66 0,88 0,79 19,81 2,65 1,86 171,09 73,21
	Sommano euro			294,04
	Spese Generali 15% euro			44,11
	Sommano euro			338,15
	Utili Impresa 10% euro			33,82
	T O T A L E euro / cadauno			371,97
Nr. 50 PF.0003.000 6.0003	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni d'esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvec ... 7; compreso il trasporto a pie' d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA sino al 16 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	9,00000 0,75000 0,03000 0,03000	0,01 31,54 29,30 26,41	0,09 23,66 0,88 0,79
	A R I P O R T A R E			25,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			25,42
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,75000	26,41	19,81
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,08000	33,08	2,65
	(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,03000	62,10	1,86
	(A) [SL.0025.0001.0003] SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizi ... cadauno	1,00000	187,64	187,64
	(A) [SL.0025.0001.0033] SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre ... cadauno	1,00000	87,35	87,35
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.73			
	- Incidenza Manodopera 23.22			
	Sommano euro			324,73
	Spese Generali 15% euro			48,71
	Sommano euro			373,44
	Utili Impresa 10% euro			37,34
	T O T A L E euro / cadauno			410,78
Nr. 51 PF.0003.001 4.0002	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 125			
	E L E M E N T I :			
	(E) [PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte metri cubi	0,00200	22,16	0,04
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,00200	31,54	0,06
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,03200	29,30	0,94
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,04000	29,30	1,17
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,17700	29,30	5,19
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00200	26,41	0,05
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,04000	26,41	1,06
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01000	26,41	0,26
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,35400	26,41	9,35
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,03200	26,41	0,85
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00200	33,08	0,07
	(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,03200	62,10	1,99
	(A) [SL.0018.0001.0003] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... metri	1,03000	6,22	6,41
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06			
	- Incidenza Manodopera 58.62			
	Sommano euro			27,44
	Spese Generali 15% euro			4,12
	Sommano euro			31,56
	Utili Impresa 10% euro			3,16
	T O T A L E euro / metri			34,72
Nr. 52 PF.0003.001 5.0009	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=10 cm			
	E L E M E N T I :			
	(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDA ... metri cubi	0,08100	152,98	12,39
	(E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	0,80000	1,00	0,80
	(E) [PR.0010.0002.0007] COPERTINA PREFABBRICATA ARMATA IN CLS cm. 70*70xspessore cm ... cadauno	1,00000	27,00	27,00
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,70000	31,54	22,08
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,70000	29,30	20,51
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,70000	26,41	18,49
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,07000	33,08	2,32
	(A) [SL.0002.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,29000	77,37	22,44
	(A) [SL.0010.0001.0009] POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso ... cadauno	1,00000	110,59	110,59
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.53			
	- Incidenza Manodopera 30.89			
	Sommano euro			236,62
	Spese Generali 15% euro			35,49
	Sommano euro			272,11
	A R I P O R T A R E			272,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			272,11
	Utili Impresa 10% euro			27,21
	TOTALE euro / cadauno			299,32
Nr. 53 PF.0003.001 5.0010	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 80x80xHmin=10 cm ELEMENTI: (E) [el.019] Sifone tipo Firenze diam mm 125 (A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDA ... metri cubi (E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [PR.0010.0002.0008] COPERTINA PREFABBRICATA ARMATA IN CLS cm. 80*80xspessore cm ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora (A) [SL.0010.0001.0010] POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso ... cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.81 - Incidenza Manodopera 24.64	1,00000	90,00	90,00
		0,10000	152,98	15,30
		0,80000	1,00	0,80
		1,00000	96,00	96,00
		1,00000	31,54	31,54
		0,95000	29,30	27,84
		0,85000	26,41	22,45
		0,08500	33,08	2,81
		0,33000	77,37	25,53
		1,00000	146,72	146,72
	Sommano euro			458,99
	Spese Generali 15% euro			68,85
	Sommano euro			527,84
	Utili Impresa 10% euro			52,78
	TOTALE euro / cadauno			580,62
Nr. 54 PF.0003.001 8.0002	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con elementi prefabbricati, dimensioni interne 80x80x80, con fondo e pareti dello spessore di cm 10; completo di sifone orizzontal ... entazione stradale, i trasporti del materiale di risulta e l'eventuale conferimento a discarica. Con sifone in PVC, ø 200 ELEMENTI: (A) [PF.0003.0015.0011] POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE ... cadauno (A) [PF.0012.0001.0007] Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di quals ... metri cubi (A) [PF.0012.0002.0012] Scavo a sezione obbligata eseguito, con lausilio di mezzi me ... metri cubi (A) [PF.0012.0003.0001] Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo proveniente ... metri cubi (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora (A) [SL.0006.0005.0009] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata strada ... cadauno (A) [SL.0019.0001.0050] SIFONE in PVC, ø 200 stampato con spessori e bicchierature s ... cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.94 - Incidenza Manodopera 22.02	1,00000	551,08	551,08
		0,38000	95,22	36,18
		0,91000	35,26	32,09
		0,38000	26,66	10,13
		100,00000	0,01	1,00
		30,00000	0,01	0,30
		0,12000	29,30	3,52
		0,12000	26,41	3,17
		0,01200	33,08	0,40
		0,12000	77,37	9,28
		1,00000	137,30	137,30
		1,00000	79,39	79,39
	Sommano euro			863,84
	Spese Generali 15% euro			129,58
	Sommano euro			993,42
	Utili Impresa 10% euro			99,34
	TOTALE euro / cadauno			1'092,76
Nr. 55 PF.0003.001 9.0002	ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC -U ø 200 compresa: la fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, livellamento del piano di posa, la fo ... ne stradale, i trasporti ed i conferimenti in discarica dei materiali di risulta. TUBO PVC-U ø 200 Lunghezza max ml 3.00 ELEMENTI: (A) [PF.0003.0003.0011] TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma U ... metri (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	3,30000	39,24	129,49
		700,00000	0,01	7,00
	A RIPORTARE			136,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			136,49
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36 - Incidenza Manodopera 33.6	0,25000 0,25000 0,30000	29,30 26,41 32,75	7,33 6,60 9,83
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			160,25 24,04
	Sommano euro Utali Impresa 10% euro			184,29 18,43
	T O T A L E euro / cadauno			202,72
Nr. 56 PF.0003.001 9.0004	SOVRAPPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC -U ø 200 per ogni metro oltre quelli previsti nella voce D.0003.0020.005, compresa: la fornitura delle tubazioni ... avimentazione stradale, i trasporti ed i conferimenti in discarica dei materiali di risulta. TUBO PVC-U ø 200 L= ml 1.00 E L E M E N T I: (A) [PF.0003.0003.0011] TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma U ... metri (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 33.72	1,03000 230,00000 0,08500 0,08500 0,10000	39,24 0,01 29,30 26,41 32,75	40,42 2,30 2,49 2,24 3,28
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			50,73 7,61
	Sommano euro Utali Impresa 10% euro			58,34 5,83
	T O T A L E euro / metri			64,17
Nr. 57 PF.0004.000 1.0001	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... ture metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.3 - Incidenza Manodopera 14.8	1,10000 0,25000 0,60000 0,05000	98,00 29,30 26,41 33,08	107,80 7,33 15,85 1,65
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			132,63 19,89
	Sommano euro Utali Impresa 10% euro			152,52 15,25
	T O T A L E euro / metri cubi			167,77
Nr. 58 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,10000 0,25000	116,50 29,30	128,15 7,33
	A R I P O R T A R E			135,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			135,48
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.34 - Incidenza Manodopera 12.83	0,60000 0,05000	26,41 33,08	15,85 1,65
	Sommano euro			152,98
	Spese Generali 15% euro			22,95
	Sommano euro			175,93
	Utali Impresa 10% euro			17,59
	T O T A L E euro / metri cubi			193,52
Nr. 59 PF.0004.000 1.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.35 - Incidenza Manodopera 12.56	1,10000 0,25000 0,60000 0,05000	119,50 29,30 26,41 33,08	131,45 7,33 15,85 1,65
	Sommano euro			156,28
	Spese Generali 15% euro			23,44
	Sommano euro			179,72
	Utali Impresa 10% euro			17,97
	T O T A L E euro / metri cubi			197,69
Nr. 60 PF.0004.000 1.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.35 - Incidenza Manodopera 12.56	1,10000 0,25000 0,60000 0,05000	119,50 29,30 26,41 33,08	131,45 7,33 15,85 1,65
	Sommano euro			156,28
	Spese Generali 15% euro			23,44
	Sommano euro			179,72
	Utali Impresa 10% euro			17,97
	T O T A L E euro / metri cubi			197,69
Nr. 61 PF.0004.000 1.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm ² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,03000 0,20000 0,20000	126,00 31,54 29,30	129,78 6,31 5,86
	A R I P O R T A R E			141,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			141,95
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36 - Incidenza Manodopera 14.69	0,60000 0,05000 0,10000	26,41 33,08 2,62	15,85 1,65 0,26
	Sommano euro			159,71
	Spese Generali 15% euro			23,96
	Sommano euro			183,67
	Utali Impresa 10% euro			18,37
	T O T A L E euro / metri cubi			202,04
Nr. 62 PF.0004.000 1.0018	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... ure metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm ² e classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1. E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0002.0013] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.37 - Incidenza Manodopera 14.09	1,03000 0,20000 0,20000 0,60000 0,05000 0,10000	132,50 31,54 29,30 26,41 33,08 2,62	136,48 6,31 5,86 15,85 1,65 0,26
	Sommano euro			166,41
	Spese Generali 15% euro			24,96
	Sommano euro			191,37
	Utali Impresa 10% euro			19,14
	T O T A L E euro / metri cubi			210,51
Nr. 63 PF.0006.000 1.0009	Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosem- ina consistente nell'aspersione di una miscela fo ... te nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [PR.0034.0004.0001] Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca p ... kilogrammi (E) [PR.0034.0004.0002] Idroseminatrice a pressione montata su trattore o autocarro ... ora (E) [PR.0034.0005.0001] Concime organico kilogrammi (E) [PR.0034.0005.0002] Concime chimico kilogrammi (E) [PR.0034.0006.0001] Resina collante kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 30.34	0,00500 0,00900 0,10000 0,03000 0,04800 0,00900 0,00900	6,16 60,10 1,18 1,33 2,86 31,54 29,30	0,03 0,54 0,12 0,04 0,14 0,28 0,26
	Sommano euro			1,41
	Spese Generali 15% euro			0,21
	Sommano euro			1,62
	Utali Impresa 10% euro			0,16
	T O T A L E euro / metri quadri			1,78
Nr. 64 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I: (E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kilogrammi	0,05000	2,00	0,10
	A R I P O R T A R E			0,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			0,10
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,35000	31,54	11,04
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,35000	26,41	9,24
	(A) [SL.0002.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCLARE el ... ora	0,03000	3,13	0,09
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01500	41,88	0,63
	(A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kilogrammi	0,12000	1,86	0,22
	(A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kilogrammi	0,05000	6,70	0,34
	(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi	0,00200	230,06	0,46
	(A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... metri cubi	0,00300	307,56	0,92
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05			
	- Incidenza Manodopera 71.82			
	Sommano euro			23,04
	Spese Generali 15% euro			3,46
	Sommano euro			26,50
	Utili Impresa 10% euro			2,65
	T O T A L E euro / metri quadri			29,15
Nr. 65 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14			
	E L E M E N T I:			
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,00500	31,54	0,16
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,00500	29,30	0,15
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01000	26,41	0,26
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00100	33,08	0,03
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00000	41,88	0,00
	(A) [SL.0006.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kilogrammi	1,05000	0,94	0,99
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0			
	- Incidenza Manodopera 30.62			
	Sommano euro			1,59
	Spese Generali 15% euro			0,24
	Sommano euro			1,83
	Utili Impresa 10% euro			0,18
	T O T A L E euro / kilogrammi			2,01
Nr. 66 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... i di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre			
	E L E M E N T I:			
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,00400	31,54	0,13
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,00400	29,30	0,12
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00700	26,41	0,18
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00100	33,08	0,03
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00000	41,88	0,00
	(A) [SL.0006.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kilogrammi	1,05000	0,94	0,99
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0			
	- Incidenza Manodopera 25.13			
	Sommano euro			1,45
	Spese Generali 15% euro			0,22
	Sommano euro			1,67
	Utili Impresa 10% euro			0,17
	T O T A L E euro / kilogrammi			1,84
Nr. 67 PF.0008.000	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera con ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
2.0013	perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0006.0005.0001] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0006.0002.0003] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli ... kilogrammi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 8.63	1,00000 0,01000 0,00200 0,00200 0,00000 0,00000 1,10000	0,01 2,26 29,30 26,41 33,08 41,88 1,26	0,01 0,02 0,06 0,05 0,00 0,00 1,39
	Sommano euro			1,53
	Spese Generali 15% euro			0,23
	Sommano euro			1,76
	Utali Impresa 10% euro			0,18
	T O T A L E euro / kilogrammi			1,94
Nr. 68 PF.0009.000 1.0042	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. E L E M E N T I: (E) [PR.0042.0001.0042] TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicch ... metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 25.34	1,00000 0,04600 0,00400 0,00200	3,15 29,30 26,41 58,02	3,15 1,35 0,11 0,12
	Sommano euro			4,73
	Spese Generali 15% euro			0,71
	Sommano euro			5,44
	Utali Impresa 10% euro			0,54
	T O T A L E euro / metri			5,98
Nr. 69 PF.0009.000 1.0076	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atostinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 80x60 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [PR.0042.0003.0009] Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di ... metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08 - Incidenza Manodopera 60.71	25,00000 1,05000 0,65000 0,29900	0,01 7,51 29,30 26,41	0,25 7,89 19,05 7,90
	Sommano euro			35,09
	Spese Generali 15% euro			5,26
	Sommano euro			40,35
	Utali Impresa 10% euro			4,04
	T O T A L E euro / metri			44,39
Nr. 70 PF.0009.000 4.0173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) E L E M E N T I: (A) [PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... metri	5,00000	3,66	18,30
	A R I P O R T A R E			18,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			18,30
	(A) [PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... cadauno	1,00000	2,84	2,84
	(A) [PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... metri	2,50000	5,77	14,43
	(A) [PF.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ... cadauno	1,00000	26,79	26,79
	(A) [PF.0009.0006.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... metri	15,00000	1,25	18,75
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18 - Incidenza Manodopera 54.9			
	Sommano euro			81,11
	Spese Generali 15% euro			12,17
	Sommano euro			93,28
	Utili Impresa 10% euro			9,33
	T O T A L E euro / cadauno			102,61
Nr. 71 PF.0009.000 4.0174	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili ent ... pale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore) E L E M E N T I: (A) [PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... metri	7,00000	3,66	25,62
	(A) [PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... cadauno	1,00000	2,84	2,84
	(A) [PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... metri	3,50000	5,77	20,20
	(A) [PF.0009.0004.0018] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ... cadauno	1,00000	28,72	28,72
	(A) [PF.0009.0006.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... metri	20,00000	1,25	25,00
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.23 - Incidenza Manodopera 56.74			
	Sommano euro			102,38
	Spese Generali 15% euro			15,36
	Sommano euro			117,74
	Utili Impresa 10% euro			11,77
	T O T A L E euro / cadauno			129,51
Nr. 72 PF.0009.000 4.0179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A E L E M E N T I: (A) [PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... metri	4,00000	3,66	14,64
	(A) [PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... cadauno	1,00000	2,84	2,84
	(A) [PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... metri	2,00000	5,77	11,54
	(A) [PF.0009.0004.0032] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ... cadauno	1,00000	31,03	31,03
	(A) [PF.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... metri	12,00000	1,92	23,04
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19 - Incidenza Manodopera 52.09			
	Sommano euro			83,09
	Spese Generali 15% euro			12,46
	Sommano euro			95,55
	Utili Impresa 10% euro			9,56
	T O T A L E euro / cadauno			105,11
Nr. 73 PF.0009.000 4.0182	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... a parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso con interruttore 16A E L E M E N T I: (A) [PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... metri	4,00000	3,66	14,64
	(A) [PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... cadauno	1,00000	2,84	2,84
	(A) [PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... metri	2,00000	5,77	11,54
	(A) [PF.0009.0004.0049] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNALAZI ... cadauno	1,00000	70,81	70,81
	A R I P O R T A R E			99,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			99,83
	(A) [PF.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... metri (E) [PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.29 - Incidenza Manodopera 36.11	12,00000 1,00000	1,92 4,68	23,04 4,68
	Sommano euro			127,55
	Spese Generali 15% euro			19,13
	Sommano euro			146,68
	Utili Impresa 10% euro			14,67
	T O T A L E euro / cadauno			161,35
Nr. 74 PF.0009.000 6.0023	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammissa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq E L E M E N T I: (E) [PR.0042.0037.0003] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 41.11	1,02000 0,02500 0,01700	1,07 29,30 26,41	1,09 0,73 0,45
	Sommano euro			2,27
	Spese Generali 15% euro			0,34
	Sommano euro			2,61
	Utili Impresa 10% euro			0,26
	T O T A L E euro / metri			2,87
Nr. 75 PF.0009.000 6.0024	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammissa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq E L E M E N T I: (E) [PR.0042.0037.0004] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 26.74	1,02000 0,02500	1,40 29,30	1,43 0,73
	Sommano euro			2,16
	Spese Generali 15% euro			0,32
	Sommano euro			2,48
	Utili Impresa 10% euro			0,25
	T O T A L E euro / metri			2,73
Nr. 76 PF.0009.000 6.0027	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammissa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq E L E M E N T I: (E) [PR.0042.0037.0007] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 10.4	1,02000 0,02500	4,73 29,30	4,82 0,73
	Sommano euro			5,55
	Spese Generali 15% euro			0,83
	Sommano euro			6,38
	Utili Impresa 10% euro			0,64
	A R I P O R T A R E			7,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			7,02
	TOTALE euro / metri			7,02
Nr. 77 PF.0009.000 6.0029	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x50 mmq</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0042.0037.0009] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... metri</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02</p> <p>- Incidenza Manodopera 5.82</p>	1,02000 0,02500	9,01 29,30	9,19 0,73
	Sommano euro			9,92
	Spese Generali 15% euro			1,49
	Sommano euro			11,41
	Utali Impresa 10% euro			1,14
	TOTALE euro / metri			12,55
Nr. 78 PF.0009.001 1.0074	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESO cavo e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [PF.0009.0011.0133] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [PR.0049.0010.0004] PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo ... cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.31</p> <p>- Incidenza Manodopera 33.7</p>	1,00000 900,00000 1,00000	66,45 0,01 64,00	66,45 9,00 64,00
	Sommano euro			139,45
	Spese Generali 15% euro			20,92
	Sommano euro			160,37
	Utali Impresa 10% euro			16,04
	TOTALE euro / cadauno			176,41
Nr. 79 PF.0009.001 1.0075	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESO cavo e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [PF.0009.0011.0120] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [PR.0049.0010.0005] PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo ... cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19</p> <p>- Incidenza Manodopera 50.64</p>	1,00000 500,00000 1,00000	58,25 0,01 23,00	58,25 5,00 23,00
	Sommano euro			86,25
	Spese Generali 15% euro			12,94
	Sommano euro			99,19
	Utali Impresa 10% euro			9,92
	TOTALE euro / cadauno			109,11
Nr. 80 PF.0009.001 2.0005	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portal ... n opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p>	650,00000	0,01	6,50
	A RIPORTARE			6,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			6,50
	(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	650,00000	0,01	6,50
	(E) [PR.0049.0013.0005] APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per f... cadauno	1,00000	70,00	70,00
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,16700	31,54	36,81
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,58300	26,41	15,40
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.3 - Incidenza Manodopera 30.52			
	Sommano euro			135,21
	Spese Generali 15% euro			20,28
	Sommano euro			155,49
	Utili Impresa 10% euro			15,55
	TOTALE euro / cadauno			171,04
Nr. 81 PF.0010.000 5.0058	TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBETATO con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in ope ... tore complanare al corpo radiante, escluse aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere diametro esterno mm 12 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0038.0002.0002] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 32.13	15,00000 0,06700 0,06700 0,00800 1,01000	0,01 31,54 26,41 33,08 6,19	0,15 2,11 1,77 0,26 6,25
	Sommano euro			10,54
	Spese Generali 15% euro			1,58
	Sommano euro			12,12
	Utili Impresa 10% euro			1,21
	TOTALE euro / metri			13,33
Nr. 82 PF.0010.000 5.0059	TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBETATO con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in ope ... tore complanare al corpo radiante, escluse aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere diametro esterno mm 14 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0038.0002.0003] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 29.32	15,00000 0,06700 0,06700 0,00800 1,01000	0,01 31,54 26,41 33,08 7,19	0,15 2,11 1,77 0,26 7,26
	Sommano euro			11,55
	Spese Generali 15% euro			1,73
	Sommano euro			13,28
	Utili Impresa 10% euro			1,33
	TOTALE euro / metri			14,61
Nr. 83 PF.0010.000 5.0060	TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBETATO con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in ope ... tore complanare al corpo radiante, escluse aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere diametro esterno mm 16 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	15,00000 0,08000 0,08000 0,01000	0,01 31,54 26,41 33,08	0,15 2,52 2,11 0,33
	A RIPORTARE			5,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			5,11
	(A) [SL.0038.0002.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 29.74	1,01000	8,39	8,47
	Sommano euro			13,58
	Spese Generali 15% euro			2,04
	Sommano euro			15,62
	Utili Impresa 10% euro			1,56
	T O T A L E euro / metri			17,18
Nr. 84 PF.0010.000 5.0136	COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1"x 6 entro cassetta 50x20 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cadauno (E) [PR.0044.0004.0010] DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diame ... cadauno (E) [PR.0044.0004.0020] COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 1 ... cadauno (E) [PR.0044.0004.0028] CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8 cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.26 - Incidenza Manodopera 27.42	7,75000 2,00000 1,00000 1,00000 0,50000 0,20000 0,50000 0,20000	0,01 12,47 15,72 34,81 31,54 29,30 26,41 26,41	0,08 24,94 15,72 34,81 15,77 5,86 13,21 5,28
	Sommano euro			115,67
	Spese Generali 15% euro			17,35
	Sommano euro			133,02
	Utili Impresa 10% euro			13,30
	T O T A L E euro / cadauno			146,32
Nr. 85 PF.0010.000 6.0052	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali prei ... i idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0041.0001.0005] IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante an ... cadauno (A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.75 - Incidenza Manodopera 26.12	50,00000 50,00000 2,00000 1,00000 0,12000 0,06000 1,00000 1,00000	0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 224,01 12,67	0,50 0,50 63,08 26,41 3,17 1,98 224,01 12,67
	Sommano euro			332,32
	Spese Generali 15% euro			49,85
	Sommano euro			382,17
	Utili Impresa 10% euro			38,22
	T O T A L E euro / cadauno			420,39
Nr. 86 PF.0010.000 6.0060	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, diametro 3" E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	150,00000 50,00000	0,01 0,01	1,50 0,50
	A R I P O R T A R E			2,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,00
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,25000	31,54	39,43
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,93800	26,41	24,77
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,06300	26,41	1,66
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,03100	33,08	1,03
	(A) [SL.0041.0003.0004] GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in otton ... cadauno	1,00000	314,01	314,01
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.86			
	- Incidenza Manodopera 15.8			
	Sommano euro			382,90
	Spese Generali 15% euro			57,44
	Sommano euro			440,34
	Utili Impresa 10% euro			44,03
	T O T A L E euro / cadauno			484,37
Nr. 87 PF.0010.000 6.0126	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	E L E M E N T I :			
	(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	100,00000	0,01	1,00
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,25000	31,54	7,89
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,03100	26,41	0,82
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,41	6,60
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,03100	33,08	1,03
	(A) [SL.0041.0004.0001] Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combust ... cadauno	1,00000	60,01	60,01
	(A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... cadauno	1,00000	12,67	12,67
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2			
	- Incidenza Manodopera 27.66			
	Sommano euro			90,02
	Spese Generali 15% euro			13,50
	Sommano euro			103,52
	Utili Impresa 10% euro			10,35
	T O T A L E euro / cadauno			113,87
Nr. 88 PF.0010.000 6.0128	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	E L E M E N T I :			
	(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	100,00000	0,01	1,00
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,25000	31,54	7,89
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,03100	26,41	0,82
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,41	6,60
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,03100	33,08	1,03
	(A) [SL.0041.0004.0003] Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combust ... cadauno	1,00000	76,01	76,01
	(A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... cadauno	1,00000	12,67	12,67
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.24			
	- Incidenza Manodopera 23.49			
	Sommano euro			106,02
	Spese Generali 15% euro			15,90
	Sommano euro			121,92
	Utili Impresa 10% euro			12,19
	T O T A L E euro / cadauno			134,11
Nr. 89 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich ... egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	ELEMENTI: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0041.0004.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc ... cadauno (A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.47 - Incidenza Manodopera 11.86	100,00000 0,25000 0,03130 0,25000 0,03130 1,00000 1,00000	0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 180,01 12,67	1,00 7,89 0,83 6,60 1,04 180,01 12,67
	Sommano euro			210,04
	Spese Generali 15% euro			31,51
	Sommano euro			241,55
	Utali Impresa 10% euro			24,16
	TOTALE euro / cadauno			265,71
Nr. 90 PF.0010.000 7.0006	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, comp ... ridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"+1/2 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0024.0001.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08 - Incidenza Manodopera 56.14	5,00000 41,00000 0,40000 0,40000 0,40000 0,05000 1,05000	0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 9,74	0,05 0,41 12,62 10,56 1,65 10,23
	Sommano euro			35,52
	Spese Generali 15% euro			5,33
	Sommano euro			40,85
	Utali Impresa 10% euro			4,09
	TOTALE euro / metri			44,94
Nr. 91 PF.0010.000 7.0008	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, comp ... ridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 2"+1/2 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0024.0001.0007] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1 - Incidenza Manodopera 46.59	5,00000 67,00000 0,40000 0,40000 0,05000 1,05000	0,01 0,01 31,54 26,41 33,08 16,44	0,05 0,67 12,62 10,56 1,65 17,26
	Sommano euro			42,81
	Spese Generali 15% euro			6,42
	Sommano euro			49,23
	Utali Impresa 10% euro			4,92
	TOTALE euro / metri			54,15
Nr. 92 PF.0010.000	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o brozo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
7.0073	26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2" ELEMENTI: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0026.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm cadauno (E) [PR.0026.0003.0005] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16 - Incidenza Manodopera 26.66	5,00000 5,00000 1,00000 1,00000 0,25000 0,15000 0,25000 0,20000	0,01 0,01 6,01 41,39 31,54 29,30 26,41 26,41	0,05 0,05 6,01 41,39 7,89 4,40 6,60 5,28
	Sommano euro			71,67
	Spese Generali 15% euro			10,75
	Sommano euro			82,42
	Utili Impresa 10% euro			8,24
	TOTALE euro / metri			90,66
Nr. 93 PF.0010.000 7.0079	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC ELEMENTI: (A) [PF.0010.0007.0032] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... metri (A) [PF.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... metri (A) [PF.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... metri (A) [PF.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.37 ... metri (A) [PF.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.37 ... metri (A) [PF.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... metri (A) [PF.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.61 - Incidenza Manodopera 51.62	1,33300 2,40000 1,33300 1,60000 1,33300 1,20000 1,00000	27,74 18,57 25,50 18,52 26,30 22,76 64,19	36,98 44,57 33,99 29,63 35,06 27,31 64,19
	Sommano euro			271,73
	Spese Generali 15% euro			40,76
	Sommano euro			312,49
	Utili Impresa 10% euro			31,25
	TOTALE euro / cadauno			343,74
Nr. 94 PF.0010.000 7.0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45 ELEMENTI: (A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... cadauno (E) [PR.0070.0001.0001] LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, esclusi accesso ... cadauno (E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cadauno (E) [PR.0070.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.74 - Incidenza Manodopera 17.8	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,08000 0,06000 0,04000	70,09 74,33 53,61 125,00 26,41 58,02 58,02	70,09 74,33 53,61 125,00 2,11 3,48 2,32
	Sommano euro			330,94
	Spese Generali 15% euro			49,64
	Sommano euro			380,58
	Utili Impresa 10% euro			38,06
	TOTALE euro / cadauno			418,64
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
Nr. 95 PF.0010.000 7.0096	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0003.0001] VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a terra o a parete, d ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0003.0008] SEDILE/COPERCHIO per vaso, thermotur tipo medio cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(A) [SL.0058.0001.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.09</p> <p>- Incidenza Manodopera 13.06</p>	<p>1,00000</p> <p>1,00000</p> <p>1,00000</p> <p>0,08000</p> <p>0,04000</p> <p>0,06000</p> <p>1,00000</p>	<p>70,09</p> <p>160,00</p> <p>92,00</p> <p>26,41</p> <p>58,02</p> <p>58,02</p> <p>153,91</p>	<p>70,09</p> <p>160,00</p> <p>92,00</p> <p>2,11</p> <p>2,32</p> <p>3,48</p> <p>153,91</p>
Sommano euro				483,91
Spese Generali 15% euro				72,59
Sommano euro				556,50
Utali Impresa 10% euro				55,65
T O T A L E euro / cadauno				612,15
Nr. 96 PF.0010.000 7.0107	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo ed esterne circa 80x80x11</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0004.0006] PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazi ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0012.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in ottone cromato ... cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.93</p> <p>- Incidenza Manodopera 14.31</p>	<p>1,00000</p> <p>1,00000</p> <p>1,00000</p> <p>1,00000</p> <p>0,08000</p> <p>0,06000</p> <p>0,04000</p>	<p>70,09</p> <p>95,00</p> <p>53,61</p> <p>185,00</p> <p>26,41</p> <p>58,02</p> <p>58,02</p>	<p>70,09</p> <p>95,00</p> <p>53,61</p> <p>185,00</p> <p>2,11</p> <p>3,48</p> <p>2,32</p>
Sommano euro				411,61
Spese Generali 15% euro				61,74
Sommano euro				473,35
Utali Impresa 10% euro				47,34
T O T A L E euro / cadauno				520,69
Nr. 97 PF.0010.000 7.0137	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensola, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte ... ore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0001.0010] LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensola, incliabili c ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie ... cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.35</p> <p>- Incidenza Manodopera 5.65</p>	<p>1,00000</p> <p>1,00000</p> <p>1,00000</p> <p>1,00000</p> <p>0,08000</p> <p>0,06000</p> <p>0,04000</p>	<p>70,09</p> <p>786,38</p> <p>53,61</p> <p>125,00</p> <p>26,41</p> <p>58,02</p> <p>58,02</p>	<p>70,09</p> <p>786,38</p> <p>53,61</p> <p>125,00</p> <p>2,11</p> <p>3,48</p> <p>2,32</p>
Sommano euro				1'042,99
Spese Generali 15% euro				156,45
Sommano euro				1'199,44
Utali Impresa 10% euro				119,94
T O T A L E euro / cadauno				1'319,38
A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 98 PF.0010.000 7.0138	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, com ... co a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0003.0015] VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bian ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0070.0003.0016] MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo INOX rivestito epoxy bianco ... cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.2</p> <p>- Incidenza Manodopera 6.02</p>			
	Sommano euro			978,68
	Spese Generali 15% euro			146,80
	Sommano euro			1'125,48
	Utili Impresa 10% euro			112,55
	T O T A L E euro / cadauno			1'238,03
Nr. 99 PF.0012.000 2.0011	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito con lausilio di mezzi meccanici in zona ristretta compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto e formazione di depositi provvi ... a tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cm², sino ad una profondità compresa tra i 1,5 ed i 3 m</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... ora</p> <p>(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi</p> <p>(A) [SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... metri cubi</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08</p> <p>- Incidenza Manodopera 46.87</p>			
	Sommano euro			34,02
	Spese Generali 15% euro			5,10
	Sommano euro			39,12
	Utili Impresa 10% euro			3,91
	T O T A L E euro / metri cubi			43,03
Nr. 100 PF.0012.000 5.0001	<p>Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza comp ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0014.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.53</p> <p>- Incidenza Manodopera 70.36</p>			
	Sommano euro			237,55
	Spese Generali 15% euro			35,63
	Sommano euro			273,18
	Utili Impresa 10% euro			27,32
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	TOTALE euro / metri cubi			300,50
Nr. 101 PF.0012.000 5.0007	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0014.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 66.09	50,00000 50,00000 0,09400 0,12500 0,09380	0,01 0,01 29,30 26,41 79,62	0,50 0,50 2,75 3,30 7,47
	Sommano euro			14,52
	Spese Generali 15% euro			2,18
	Sommano euro			16,70
	Utili Impresa 10% euro			1,67
	TOTALE euro / metri quadri			18,37
Nr. 102 PF.0012.000 9.0001	Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, con ... entuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa: senza recupero di materiale ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 68.65	50,00000 100,00000 0,37500	0,01 0,01 26,41	0,50 1,00 9,90
	Sommano euro			11,40
	Spese Generali 15% euro			1,71
	Sommano euro			13,11
	Utili Impresa 10% euro			1,31
	TOTALE euro / metri quadri			14,42
Nr. 103 PF.0012.000 9.0001	Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, con ... entuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa: senza recupero di materiale ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 68.65	50,00000 100,00000 0,37500	0,01 0,01 26,41	0,50 1,00 9,90
	Sommano euro			11,40
	Spese Generali 15% euro			1,71
	Sommano euro			13,11
	Utili Impresa 10% euro			1,31
	TOTALE euro / metri quadri			14,42
Nr. 104 PF.0012.000 9.0016	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso l'avvicinamento al luogo di ... ito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 58.01	50,00000 100,00000 0,15600	0,01 0,01 26,41	0,50 1,00 4,12
	Sommano euro			5,62
	Spese Generali 15% euro			0,84
	Sommano euro			6,46
	Utili Impresa 10% euro			0,65
	T O T A L E euro / metri quadri			7,11
Nr. 105 PF.0012.000 9.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 66.64	50,00000 100,00000 0,30600	0,01 0,01 26,41	0,50 1,00 8,08
	Sommano euro			9,58
	Spese Generali 15% euro			1,44
	Sommano euro			11,02
	Utili Impresa 10% euro			1,10
	T O T A L E euro / metri quadri			12,12
Nr. 106 PF.0012.001 3.0005	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizz ... esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 62.3	150,00000 0,10000 0,10000	0,01 29,30 26,41	1,50 2,93 2,64
	Sommano euro			7,07
	Spese Generali 15% euro			1,06
	Sommano euro			8,13
	Utili Impresa 10% euro			0,81
	T O T A L E euro / metri			8,94
Nr. 107 PF.0012.001 4.0003	Rimozione di porta interna o esterna, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 74.68	50,00000 50,00000 0,10000 0,25000 0,25000	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	0,50 0,50 3,15 7,33 6,60
	A R I P O R T A R E			18,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			18,08
				18,08
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			2,71
				20,79
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			2,08
	T O T A L E euro / metri quadri			22,87
Nr. 108 PF.0012.001 4.0005	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... r il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 72.26	50,00000 50,00000 0,05000 0,16300 0,16300	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	0,50 0,50 1,58 4,78 4,30
				11,66
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			1,75
				13,41
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1,34
	T O T A L E euro / metri quadri			14,75
Nr. 109 PF.0012.001 4.0007	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 74.68	50,00000 50,00000 0,10000 0,25000 0,25000	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	0,50 0,50 3,15 7,33 6,60
				18,08
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			2,71
				20,79
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			2,08
	T O T A L E euro / metri quadri			22,87
Nr. 110 PF.0012.001 4.0007	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 74.68	50,00000 50,00000 0,10000 0,25000 0,25000	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	0,50 0,50 3,15 7,33 6,60
				18,08
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			2,71
				20,79
	T O T A L E euro / metri quadri			22,87
				18,08
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			2,71
				20,79
	A R I P O R T A R E			20,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			20,79
		Sommano euro		20,79
		Utili Impresa 10% euro		2,08
	TOTALE euro / metri quadri			22,87
Nr. 111 PF.0012.001 4.0009	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... r il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 72.3	50,00000 50,00000 0,07500 0,15000 0,15000	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	0,50 0,50 2,37 4,40 3,96
		Sommano euro		11,73
		Spese Generali 15% euro		1,76
		Sommano euro		13,49
		Utili Impresa 10% euro		1,35
	TOTALE euro / metri quadri			14,84
Nr. 112 PF.0012.001 6.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei ... singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 75.25	100,00000 50,00000 0,15000 0,45000 0,45000	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	1,00 0,50 4,73 13,19 11,88
		Sommano euro		31,30
		Spese Generali 15% euro		4,70
		Sommano euro		36,00
		Utili Impresa 10% euro		3,60
	TOTALE euro / cadauno			39,60
Nr. 113 PF.0012.001 6.0002	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la rimozione d ... ferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1 - Incidenza Manodopera 76.28	100,00000 50,00000 0,18180 0,63640 0,63640	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	1,00 0,50 5,73 18,65 16,81
		Sommano euro		42,69
		Spese Generali 15% euro		6,40
		Sommano euro		49,09
		Utili Impresa 10% euro		4,91
	A RIPORTARE			54,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			54,00
	T O T A L E euro / cadauno			54,00
Nr. 114 PF.0012.001 7.0005	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o ... autorizzato; valutata per singolo pezzo di caldaia murale rimosso del seguente tipo: della potenzialità di 35.00081.000 W E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.21 - Incidenza Manodopera 74.44	300,00000 250,00000 0,72700 1,18200 1,18200	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	3,00 2,50 22,93 34,63 31,22
	Sommano euro			94,28
	Spese Generali 15% euro			14,14
	Sommano euro			108,42
	Utili Impresa 10% euro			10,84
	T O T A L E euro / cadauno			119,26
Nr. 115 PF.0012.001 7.0008	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e staffe di ancoraggio nonché i trasporti or ... singolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro da 7 a 12 elementi, per radiatore E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 77.57	25,00000 0,22500 0,22500	0,01 31,54 26,41	0,25 7,10 5,94
	Sommano euro			13,29
	Spese Generali 15% euro			1,99
	Sommano euro			15,28
	Utili Impresa 10% euro			1,53
	T O T A L E euro / cadauno			16,81
Nr. 116 PF.0012.001 7.0009	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e staffe di ancoraggio nonché i trasporti or ... ingolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro da 13 a 20 elementi, per radiatore E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 78.09	25,00000 0,35000 0,35000	0,01 31,54 26,41	0,25 11,04 9,24
	Sommano euro			20,53
	Spese Generali 15% euro			3,08
	Sommano euro			23,61
	Utili Impresa 10% euro			2,36
	T O T A L E euro / cadauno			25,97
Nr. 117 PF.0012.001	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua e sabbia micronizzata			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
9.0013	E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0021.0001] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 35.45	50,00000 0,08000 0,08000 0,08000	0,01 31,54 26,41 64,84	0,50 2,52 2,11 5,19
	Sommano euro			10,32
	Spese Generali 15% euro			1,55
	Sommano euro			11,87
	Utili Impresa 10% euro			1,19
	T O T A L E euro / metri quadri			13,06
Nr. 118 PF.0012.002 1.0014	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 m2 E L E M E N T I: (A) [PF.0012.0008.0001] Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a ... metri quadri (A) [PF.0012.0021.0002] Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, ... metri quadri (A) [PF.0012.0021.0026] Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modif ... metri quadri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 33.56	1,00000 1,00000 1,00000	13,76 5,32 9,45	13,76 5,32 9,45
	Sommano euro			28,53
	Spese Generali 15% euro			4,28
	Sommano euro			32,81
	Utili Impresa 10% euro			3,28
	T O T A L E euro / metri quadri			36,09
Nr. 119 PF.0012.002 4.0003	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... le schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0004] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ... kilogrammi (A) [SL.0005.0006.0001] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ... kilogrammi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2 - Incidenza Manodopera 71.49	150,00000 0,60000 1,10000 1,10000 0,30000 1,10000	0,01 31,54 29,30 26,41 7,07 4,61	1,50 18,92 32,23 29,05 2,12 5,07
	Sommano euro			88,89
	Spese Generali 15% euro			13,33
	Sommano euro			102,22
	Utili Impresa 10% euro			10,22
	T O T A L E euro / metri quadri			112,44
Nr. 120 PF.0013.000 3.0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x20x50 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	36,00000 0,40000 0,02500 0,20000	0,01 31,54 26,41 26,41	0,36 12,62 0,66 5,28
	A R I P O R T A R E			18,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			18,92
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02000	33,08	0,66
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01200	41,88	0,50
	(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi	0,02200	183,36	4,03
	(A) [SL.0010.0003.0004] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 cadauno	10,10000	2,50	25,25
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11			
	- Incidenza Manodopera 35.1			
	Sommano euro			49,36
	Spese Generali 15% euro			7,40
	Sommano euro			56,76
	Utili Impresa 10% euro			5,68
	T O T A L E euro / metri quadri			62,44
Nr. 121 PF.0013.000 3.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm			
	E L E M E N T I:			
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	26,00000	0,01	0,26
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,23200	31,54	7,32
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01400	26,41	0,37
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,11600	26,41	3,06
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02000	33,08	0,66
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00700	41,88	0,29
	(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi	0,00800	183,36	1,47
	(A) [SL.0032.0001.0013] MATTONE FORATO 8x15x30 cadauno	21,21000	0,64	13,57
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06			
	- Incidenza Manodopera 37.84			
	Sommano euro			27,00
	Spese Generali 15% euro			4,05
	Sommano euro			31,05
	Utili Impresa 10% euro			3,11
	T O T A L E euro / metri quadri			34,16
Nr. 122 PF.0013.000 3.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm			
	E L E M E N T I:			
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	26,00000	0,01	0,26
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,23200	31,54	7,32
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01400	26,41	0,37
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,11600	26,41	3,06
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02000	33,08	0,66
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00700	41,88	0,29
	(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi	0,00800	183,36	1,47
	(A) [SL.0032.0001.0013] MATTONE FORATO 8x15x30 cadauno	21,21000	0,64	13,57
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06			
	- Incidenza Manodopera 37.84			
	Sommano euro			27,00
	Spese Generali 15% euro			4,05
	Sommano euro			31,05
	Utili Impresa 10% euro			3,11
	T O T A L E euro / metri quadri			34,16
Nr. 123 PF.0013.000	Muratura portante o di tamponamento di spessore 20 cm in laterizio alleggerito tipo POROTON 800, confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali 20x25x25 cm, ... guinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
3.0109	<p>magistero per dare la muratura finita a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0002] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi</p> <p>(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi</p> <p>(A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... metri cubi</p> <p>(A) [SL.0032.0004.0005] BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20X25X25 alleggerito ... cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2</p> <p>- Incidenza Manodopera 44.63</p>	<p>306,00000</p> <p>0,50000</p> <p>0,40000</p> <p>0,50000</p> <p>0,20000</p> <p>0,01700</p> <p>0,00600</p> <p>0,00600</p> <p>13,00000</p>	<p>0,01</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>41,88</p> <p>228,21</p> <p>230,06</p> <p>307,56</p> <p>2,54</p>	<p>3,06</p> <p>13,21</p> <p>10,56</p> <p>16,54</p> <p>8,38</p> <p>3,88</p> <p>1,38</p> <p>1,85</p> <p>33,02</p>
	Sommano euro			91,88
	Spese Generali 15% euro			13,78
	Sommano euro			105,66
	Utali Impresa 10% euro			10,57
	T O T A L E euro / metri quadri			116,23
Nr. 124 PF.0013.000 4.0027	<p>INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... e idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora</p> <p>(A) [SL.0005.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³ 1. ... metri cubi</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05</p> <p>- Incidenza Manodopera 71.17</p>	<p>5,00000</p> <p>10,00000</p> <p>0,36000</p> <p>0,05000</p> <p>0,20000</p> <p>0,00500</p> <p>0,00400</p> <p>0,00100</p> <p>0,01600</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>41,88</p> <p>177,19</p>	<p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>11,35</p> <p>1,47</p> <p>5,28</p> <p>0,13</p> <p>0,13</p> <p>0,04</p> <p>2,84</p>
	Sommano euro			21,39
	Spese Generali 15% euro			3,21
	Sommano euro			24,60
	Utali Impresa 10% euro			2,46
	T O T A L E euro / metri quadri			27,06
Nr. 125 PF.0013.000 4.0062	<p>RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto metri cubi</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora</p> <p>(A) [SL.0005.0005.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso modi ... kilogrammi</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03</p> <p>- Incidenza Manodopera 17.64</p>	<p>0,00500</p> <p>5,00000</p> <p>5,00000</p> <p>10,00000</p> <p>0,05700</p> <p>0,00400</p> <p>0,02900</p> <p>0,00400</p> <p>0,00100</p> <p>0,00200</p> <p>0,00100</p> <p>0,00000</p> <p>1,78500</p>	<p>1,06</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>33,08</p> <p>41,88</p> <p>5,61</p>	<p>0,01</p> <p>0,05</p> <p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>1,80</p> <p>0,12</p> <p>0,77</p> <p>0,11</p> <p>0,03</p> <p>0,07</p> <p>0,03</p> <p>0,00</p> <p>10,01</p>
	A RIPORTARE			13,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13,15
				13,15
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			1,97
				15,12
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1,51
	T O T A L E euro / metri quadri			16,63
Nr. 126 PF.0013.000 5.0003	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previ ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0036.0002.0001] TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio litri (A) [SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... litri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 63.2	5,00000 10,00000 0,10000 0,00500 0,07500 0,01000 0,00500 0,50500 0,05100	0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 41,88 1,98 7,23	0,05 0,10 3,15 0,13 1,98 0,33 0,21 1,00 0,37
				7,32
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			1,10
				8,42
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			0,84
	T O T A L E euro / metri quadri			9,26
Nr. 127 PF.0013.000 5.0003	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previ ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0036.0002.0001] TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio litri (A) [SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... litri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 63.2	5,00000 10,00000 0,10000 0,00500 0,07500 0,01000 0,00500 0,50500 0,05100	0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 41,88 1,98 7,23	0,05 0,10 3,15 0,13 1,98 0,33 0,21 1,00 0,37
				7,32
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			1,10
				8,42
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			0,84
	T O T A L E euro / metri quadri			9,26
Nr. 128 PF.0013.000 5.0070	Protezione resistente al fuoco di tramezzo in laterizio forato da 80 mm con lato esterno intonacato con spessore minimo intonaco mm 10; eseguita con rivestimento realizzato con las ... izioni del costruttore. Incluso quanto occorre per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, fino a quota m 3,50. E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	15,00000 25,00000 30,00000	0,01 0,01 0,01	0,15 0,25 0,30
	A R I P O R T A R E			0,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			0,70
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,33300	31,54	10,50
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,15000	26,41	3,96
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,03300	26,41	0,87
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,08300	33,08	2,75
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01700	41,88	0,71
	(A) [SL.0060.0006.0001] Lastra a base di silicati per la protezione passiva all'ince ... metri quadri	1,10000	22,30	24,53
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1			
	- Incidenza Manodopera 37.08			
	Sommano euro			44,02
	Spese Generali 15% euro			6,60
	Sommano euro			50,62
	Utali Impresa 10% euro			5,06
	T O T A L E euro / metri quadri			55,68
Nr. 129 PF.0013.000 6.0006	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi (A) [SL.0051.0002.0006] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ... cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.89 - Incidenza Manodopera 12.51	1,60000 0,20000 1,60000 0,10000 0,10000 0,01900 1,00000	31,54 26,41 26,41 33,08 41,88 183,36 732,33	50,46 5,28 42,26 3,31 4,19 3,48 732,33
	Sommano euro			841,31
	Spese Generali 15% euro			126,20
	Sommano euro			967,51
	Utali Impresa 10% euro			96,75
	T O T A L E euro / cadauno			1'064,26
Nr. 130 PF.0013.000 6.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... dente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta. E L E M E N T I: (E) [PR.0063.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.35 - Incidenza Manodopera 11.84	1,00000 0,25000 0,20000 0,25000 0,10000	131,00 31,54 26,41 26,41 33,08	131,00 7,89 5,28 6,60 3,31
	Sommano euro			154,08
	Spese Generali 15% euro			23,11
	Sommano euro			177,19
	Utali Impresa 10% euro			17,72
	T O T A L E euro / cadauno			194,91
Nr. 131 PF.0013.000 6.0237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,20000	31,54	37,85
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,30000	26,41	7,92
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,20000	26,41	31,69
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,30000	33,08	43,00
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,10000	41,88	4,19
	(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi	0,01300	183,36	2,38
	(A) [SL.0047.0001.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: ant ... cadauno	1,00000	292,36	292,36
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94			
	- Incidenza Manodopera 25.19			
	Sommano euro			419,39
	Spese Generali 15% euro			62,91
	Sommano euro			482,30
	Utili Impresa 10% euro			48,23
	T O T A L E euro / cadauno			530,53
Nr. 132 PF.0013.000 6.0249	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA, dato in opera fissato alle murature, compreso le opere murarie E L E M E N T I:			
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,10000	31,54	34,69
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,04600	26,41	1,21
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,10000	26,41	29,05
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,00000	33,08	33,08
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,02300	41,88	0,96
	(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi	0,02100	183,36	3,85
	(A) [SL.0047.0003.0002] CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA. cadauno	1,00000	182,36	182,36
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.64			
	- Incidenza Manodopera 30.21			
	Sommano euro			285,20
	Spese Generali 15% euro			42,78
	Sommano euro			327,98
	Utili Impresa 10% euro			32,80
	T O T A L E euro / cadauno			360,78
Nr. 133 PF.0013.000 7.0030	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura completamente nascosta, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: completame ... so l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. E L E M E N T I:			
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	440,00000	0,01	4,40
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	3,00000	0,01	0,03
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,44400	31,54	14,00
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,22200	26,41	5,86
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02800	26,41	0,74
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01400	33,08	0,46
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01400	41,88	0,59
	(A) [SL.0054.0003.0054] CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ... metri quadri	1,03000	25,22	25,98
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12			
	- Incidenza Manodopera 36.4			
	Sommano euro			52,06
	Spese Generali 15% euro			7,81
	Sommano euro			59,87
	Utili Impresa 10% euro			5,99
	T O T A L E euro / metri quadri			65,86
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 134 PF.0013.000 9.0001	SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l'arm ... o fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 4.00 E L E M E N T I: (A) [PF.0004.0001.0010] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... metri cubi (A) [PF.0004.0001.0044] Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione d ... metri cubi (A) [PF.0008.0001.0028] ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestr ... metri quadri (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0032.0003.0001] PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana cadauno (A) [SL.0043.0001.0002] TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti * ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14 - Incidenza Manodopera 38.55	0,06000 0,06000 1,00000 25,00000 0,06000 0,06000 0,06700 0,02000 0,01700 8,00000 2,00000	166,41 39,90 18,59 0,01 31,54 29,30 26,41 33,08 41,88 2,23 3,79	9,98 2,39 18,59 0,25 1,89 1,76 1,77 0,66 0,71 17,84 7,58
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			63,42 9,51
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			72,93 7,29
	T O T A L E euro / metri quadri			80,22
Nr. 135 PF.0013.001 0.0014	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa spal ... umo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 8 mm E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0012.0003.0003] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... metri quadri (A) [SL.0012.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi litri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 42.74	20,00000 0,22000 0,01000 0,13000 0,10000 0,01000 2,30000 0,55000	0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 41,88 4,83 3,00	0,20 6,94 0,26 3,43 3,31 0,42 11,11 1,65
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			27,32 4,10
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			31,42 3,14
	T O T A L E euro / metri quadri			34,56
Nr. 136 PF.0013.001 0.0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO ADDITIVATO CON CARBONBLECK, spessore 0.4 mm, applicato a secco su supporto, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclin ... 5 cm e sigillati con nastro biadesivo, compreso l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0012.0006.0001] TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0, ... metri quadri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 55.35	10,00000 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,00100 1,05000	0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 41,88 1,43	0,10 1,26 0,05 0,79 0,99 0,04 1,50
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			4,73 0,71
	A R I P O R T A R E			5,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5,44
				5,44
	Sommano euro			0,54
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / metri quadri			5,98
Nr. 137 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0044.0001.0005] PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, bra ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 7.48	10,00000 10,00000 0,06700 0,06700 1,05000	0,01 0,01 29,30 26,41 43,39	0,10 0,10 1,96 1,77 45,56
				49,49
	Sommano euro			7,42
	Spese Generali 15% euro			
				56,91
	Sommano euro			5,69
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / metri			62,60
Nr. 138 PF.0013.001 2.0014	TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura diametro 100 mm E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0044.0002.0004] TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 ... cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.28 - Incidenza Manodopera 27.7	135,00000 0,56300 0,93800 1,00000	0,01 29,30 26,41 83,83	1,35 16,50 24,77 83,83
				126,45
	Sommano euro			18,97
	Spese Generali 15% euro			
				145,42
	Sommano euro			14,54
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			159,96
Nr. 139 PF.0013.001 2.0018	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in opera compreso parafoglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 100 mm E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0052.0003.0002] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad in ... cadauno (E) [PR.0052.0004.0002] PARAFOLGIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 53.57	86,00000 1,00000 1,00000 0,20000 0,42000	0,01 5,55 1,65 29,30 26,41	0,86 5,55 1,65 5,86 11,09
				25,01
	Sommano euro			3,75
	Spese Generali 15% euro			
				28,76
	Sommano euro			2,88
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			31,64
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
Nr. 140 PF.0013.001 3.0034	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... tonnellate (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi (A) [SL.0013.0003.0017] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 metri quadri (A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kilogrammi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09 - Incidenza Manodopera 33.36	5,00000 5,00000 0,32000 0,00400 0,16000 0,00600 0,00600 0,00400 0,00100 0,03500 1,05000 3,00000	0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 26,41 33,08 46,45 399,26 183,36 16,41 0,48	0,05 0,05 10,09 0,11 4,23 0,16 0,20 0,19 0,40 6,42 17,23 1,44
Sommano euro				40,57
Spese Generali 15% euro				6,09
Sommano euro				46,66
Utili Impresa 10% euro				4,67
T O T A L E euro / metri quadri				51,33
Nr. 141 PF.0013.001 3.0047	BATTISCOPA IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESORE CM 1,7-2, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma ... cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di BIANCONE TIRRENO ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, ... tonnellate (A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... tonnellate (A) [SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ... metri cubi (A) [SL.0013.0006.0001] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 ... metri quadri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2 - Incidenza Manodopera 28.23	200,00000 26,00000 0,14600 0,14600 0,00400 0,21800 0,20000 0,20000 0,00200 0,00100 0,03500 1,05000	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08 46,45 224,21 399,26 180,23 45,88	2,00 0,26 4,60 4,28 0,11 5,76 6,62 9,29 0,45 0,40 6,31 48,17
Sommano euro				88,25
Spese Generali 15% euro				13,24
Sommano euro				101,49
Utili Impresa 10% euro				10,15
T O T A L E euro / metri quadri				111,64
Nr. 142 PF.0013.001 3.0053	RIVESTIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e ... cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di BIANCONE TIRRENO ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	5,00000 26,00000 0,16000 0,16000 0,00400 0,24000 0,01000	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08	0,05 0,26 5,05 4,69 0,11 6,34 0,33
A RIPORTARE				
				16,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			16,83
	(A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,30000	46,45	13,94
	(A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... tonnellate	0,00200	224,21	0,45
	(A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... tonnellate	0,00100	399,26	0,40
	(A) [SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ... metri cubi	0,03500	180,23	6,31
	(A) [SL.0013.0006.0007] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30 ... metri quadri	1,05000	49,09	51,54
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2 - Incidenza Manodopera 27			
	Sommano euro			89,47
	Spese Generali 15% euro			13,42
	Sommano euro			102,89
	Utili Impresa 10% euro			10,29
	T O T A L E euro / metri quadri			113,18
Nr. 143 PF.0013.001 3.0071	LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al carbonudum, comprese le necessarie stuccature con cemento bianco opportunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia pavimenti in marmo, marmette o marmettoni E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 78.06	10,00000 5,00000 0,35000 0,04000	0,01 0,01 31,54 26,41	0,10 0,05 11,04 1,06
	Sommano euro			12,25
	Spese Generali 15% euro			1,84
	Sommano euro			14,09
	Utili Impresa 10% euro			1,41
	T O T A L E euro / metri quadri			15,50
Nr. 144 PF.0013.001 3.0074	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in granito o al quarzo, previa levigatura (questa esclusa). E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 78.05	10,00000 5,00000 0,26700 0,13000	0,01 0,01 31,54 26,41	0,10 0,05 8,42 3,43
	Sommano euro			12,00
	Spese Generali 15% euro			1,80
	Sommano euro			13,80
	Utili Impresa 10% euro			1,38
	T O T A L E euro / metri quadri			15,18
Nr. 145 PF.0013.001 3.0087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 1,7-2 in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, ... izzato a perfetta regola d'arte secondo le necessita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I : (A) [PF.0013.0013.0071] LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchi ... metri quadri (A) [PF.0013.0013.0073] LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera c ... metri quadri (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0013.0005.0001] LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSO ... metri quadri (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,00000 1,00000 300,00000 1,05000 0,40000	12,25 10,42 0,01 35,00 31,54	12,25 10,42 3,00 36,75 12,62
	A R I P O R T A R E			75,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			75,04
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,40000	29,30	11,72
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,60000	26,41	15,85
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10000	26,41	2,64
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10000	33,08	3,31
	(A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00500	46,45	0,23
	(A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... tonnellate	0,00200	224,21	0,45
	(A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... tonnellate	0,00100	399,26	0,40
	(A) [SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ... metri cubi	0,03500	180,23	6,31
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.26			
	- Incidenza Manodopera 48.16			
	Sommano euro			115,95
	Spese Generali 15% euro			17,39
	Sommano euro			133,34
	Utili Impresa 10% euro			13,33
	T O T A L E euro / metri quadri			146,67
Nr. 146 PF.0013.001 3.0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 E L E M E N T I :			
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	5,00000	0,01	0,05
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,22000	31,54	6,94
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00600	26,41	0,16
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,22000	26,41	5,81
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,12000	33,08	3,97
	(A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00600	46,45	0,28
	(A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... tonnellate	0,00100	399,26	0,40
	(A) [SL.0013.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 metri quadri	1,05000	14,66	15,39
	(A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kilogrammi	3,00000	0,48	1,44
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08			
	- Incidenza Manodopera 39.94			
	Sommano euro			34,44
	Spese Generali 15% euro			5,17
	Sommano euro			39,61
	Utili Impresa 10% euro			3,96
	T O T A L E euro / metri quadri			43,57
Nr. 147 PF.0013.001 3.0173	ZOCCOLETTA BATTISCOPIA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 E L E M E N T I :			
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	20,00000	0,01	0,20
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,12000	31,54	3,78
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,06700	26,41	1,77
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00400	33,08	0,13
	(A) [SL.0013.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo ... metri quadri	0,09000	11,04	0,99
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02			
	- Incidenza Manodopera 65.67			
	Sommano euro			6,87
	Spese Generali 15% euro			1,03
	Sommano euro			7,90
	Utili Impresa 10% euro			0,79
	T O T A L E euro / metri			8,69
Nr. 148	QUADRISPLIT			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
TER.001	<p>Fornitura e posa in opera di unità esterna quadrisplit del tipo Daikin 4MXS80E avente le seguenti caratteristiche: Possibilità di collegare diversi tipi di unità inte ... i collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni onere e lavorazione per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.001] Unità esterna tipo Quadrisplit compresa quota parte di colle ... cadauno</p>	<p>10,00000 10,00000 10,00000 5,00000 1,00000</p>	<p>31,54 29,30 26,41 33,08 3'000,00</p>	<p>315,40 293,00 264,10 165,40 3'000,00</p>
	Sommano euro			4'037,90
	Spese Generali 15% euro			605,69
	Sommano euro			4'643,59
	Utili Impresa 10% euro			464,36
	T O T A L E euro / cadauno			5'107,95
Nr. 149 TER.002	<p>TRIALSPLIT</p> <p>Fornitura e posa in opera di unità esterna trialsplit del tipo Daikin 3MXS68G avente le seguenti caratteristiche: Possibilità di collegare diversi tipi di unità interne: ... , i collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni onere e lavorazione per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.002] Unità esterna tipo Trialsplit compresa quota parte di colleg ... cadauno</p>	<p>8,00000 8,00000 8,00000 3,00000 1,00000</p>	<p>31,54 29,30 26,41 33,08 2'206,71</p>	<p>252,32 234,40 211,28 99,24 2'206,71</p>
	Sommano euro			3'003,95
	Spese Generali 15% euro			450,59
	Sommano euro			3'454,54
	Utili Impresa 10% euro			345,45
	T O T A L E euro / cadauno			3'799,99
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			3'800,00
Nr. 150 TER.003	<p>PENTASPLIT</p> <p>Fornitura e posa in opera di unità esterna pentasplit del tipo Daikin 5MXS90E avente le seguenti caratteristiche: Possibilità di collegare diversi tipi di unità intern ... , i collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni onere e lavorazione per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.003] Unità esterna tipo Pentasplit compresa quota parte di colleg ... cadauno</p>	<p>11,00000 11,00000 11,00000 8,00000 1,00000</p>	<p>31,54 29,30 26,41 33,08 3'565,29</p>	<p>346,94 322,30 290,51 264,64 3'565,29</p>
	Sommano euro			4'789,68
	Spese Generali 15% euro			718,45
	Sommano euro			5'508,13
	Utili Impresa 10% euro			550,81
	T O T A L E euro / cadauno			6'058,94
Nr. 151 TER.004	<p>UNITA' INTERNA TIPO SPLIT CON PIASTRA RADIANTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo Daikin Nexura FVX35GK con parte in alluminio del pannello frontale radiante. L'u ... , i collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni onere e lavorazione per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p>	<p>2,00000 2,00000 2,00000</p>	<p>31,54 29,30 26,41</p>	<p>63,08 58,60 52,82</p>
	A R I P O R T A R E			174,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			174,50
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,00000	33,08	33,08
	(E) [TER.ELE.004] Unità interna tipo split con piastra radiante compresa quota ... cadauno	1,00000	741,04	741,04
	Sommano euro			948,62
	Spese Generali 15% euro			142,29
	Sommano euro			1'090,91
	Utili Impresa 10% euro			109,09
	TOTALE euro / cadauno			1'200,00
Nr. 152 TER.005	UNITA' INTERNA TIPO SPLIT CON PIASTRA RADIANTE Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo Daikin Nexura FVX50GK con parte in alluminio del pannello frontale radiante. L ... , i collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni onere e lavorazione per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.005] Unità interna tipo split con piastra radiante compresa la qu ... cadauno	2,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 1'136,30	63,08 58,60 52,82 33,08 1'136,30
	Sommano euro			1'343,88
	Spese Generali 15% euro			201,58
	Sommano euro			1'545,46
	Utili Impresa 10% euro			154,55
	TOTALE euro / cadauno			1'700,01
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1'700,00
Nr. 153 TER.006	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione della capacità di litri 150-250 di tipo chiuso a membrana, collaudato INAIL ex I.S.P.E.L.S , o marchiato CE, completo di valvola di riempimento, raccordi e collegamenti idraulici, in opera ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.006] Vaso di espansione da litri 250 cadauno	0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 176,99	15,77 14,65 13,21 16,54 176,99
	Sommano euro			237,16
	Spese Generali 15% euro			35,57
	Sommano euro			272,73
	Utili Impresa 10% euro			27,27
	TOTALE euro / cadauno			300,00
Nr. 154 TER.007	Smontaggio di parte dell'impianto termico della centrale termica, consistente principalmente, nello smontaggio del bruciatore di gasolio, della pompa anticondensa, della valvola a 4 ... aso in cui questi risultino inutilizzabili, detti materiali saranno allontanati in discarica a cura e spese dell'impresa. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.007] Smaltimento vecchie componenti della centrale termica cadauno	1,00000 1,00000 2,00000 1,00000	31,54 29,30 26,41 107,68	31,54 29,30 52,82 107,68
	Sommano euro			221,34
	Spese Generali 15% euro			33,20
	Sommano euro			254,54
	Utili Impresa 10% euro			25,45
	TOTALE euro / cadauno			279,99
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			280,00
Nr. 155 TER.008	Fornitura e posa in opera di valvola d'intercettazione combustibile con certificato di rispondenza alle norme INAIL ex I.S.P.E.L.S. completa di tubo capillare con carica a tensione di vapore,pozzetto,completa di ogni onere ed accessorio. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.008] Valvola di intercettazione combustibile cadauno	0,50000 0,50000 0,50000 0,25000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 129,92	15,77 14,65 13,21 8,27 129,92
	Sommano euro			181,82
	Spese Generali 15% euro			27,27
	Sommano euro			209,09
	Utili Impresa 10% euro			20,91
	T O T A L E euro / cadauno			230,00
Nr. 156 TER.009	Fornitura e posa in opera di impianto di adduzione gasolio composto da valvola di fondo, valvola solenoide, valvola limitazione carburante al 90%, valvola di chiusura rapida comandab ... tercettazione e bocchettone di carico, in opera, compreso lo smontaggio ed allontanamento a rifiuto di quello esistente. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.009] Impianto di adduzione di gasolio completo cadauno	0,50000 0,50000 0,50000 0,20000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 123,66	15,77 14,65 13,21 6,62 123,66
	Sommano euro			173,91
	Spese Generali 15% euro			26,09
	Sommano euro			200,00
	Utili Impresa 10% euro			20,00
	T O T A L E euro / cadauno			220,00
Nr. 157 TER.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIEMPIMENTO, con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, campo di regolazione 0,30 - 4,00 bar E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.010] Gruppo di riempimento cadauno	0,10000 0,10000 0,10000 1,00000	31,54 29,30 26,41 22,90	3,15 2,93 2,64 22,90
	Sommano euro			31,62
	Spese Generali 15% euro			4,74
	Sommano euro			36,36
	Utili Impresa 10% euro			3,64
	T O T A L E euro / cadauno			40,00
Nr. 158 TER.011	Fornitura e posa in opera di pressostato di blocco a riarmo manuale, sia di massima che di minima, in opera E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.011] Pressostato di blocco a riarmo manuale cadauno	0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 27,49	3,15 2,93 2,64 3,31 27,49
	Sommano euro			39,52
	Spese Generali 15% euro			5,93
	A R I P O R T A R E			45,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			45,45
	Sommano euro			45,45
	Utili Impresa 10% euro			4,55
	T O T A L E euro / cadauno			50,00
Nr. 159 TER.012	Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio del tipo modulante, tipo pressurizzato, con preventilazione e serranda aria automatica, idoneo alla compressione della camera di c ... izioni, sonda a ionizzazione, rilevatore arco elettrico, accensione e servomotore, filtro, valvole, linea elettrica, in opera. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.012] Bruciatore di gasolio del tipo modulante cadauno	3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 1'299,09	94,62 87,90 79,23 99,24 1'299,09
	Sommano euro			1'660,08
	Spese Generali 15% euro			249,01
	Sommano euro			1'909,09
	Utili Impresa 10% euro			190,91
	T O T A L E euro / cadauno			2'100,00
Nr. 160 TER.013	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza del diametro interno di 3/4" - 1" omologata INAIL ex I.S.P.E.L.S., tipo qualificato tarata secondo necessità dell'impianto, in opera E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.014] Valvola di sicurezza cadauno	0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 88,48	7,89 7,33 6,60 8,27 88,48
	Sommano euro			118,57
	Spese Generali 15% euro			17,79
	Sommano euro			136,36
	Utili Impresa 10% euro			13,64
	T O T A L E euro / cadauno			150,00
Nr. 161 TER.014	Fornitura e posa in opera di pozzetto per termometro campione. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.014] Termometro campione cadauno	0,10000 0,05000 1,00000	31,54 29,30 6,45	3,15 1,47 6,45
	Sommano euro			11,07
	Spese Generali 15% euro			1,66
	Sommano euro			12,73
	Utili Impresa 10% euro			1,27
	T O T A L E euro / cadauno			14,00
Nr. 162 TER.015	Fornitura e posa in opera di manometro con attacco flangiato E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.015] Manometro con attacco flangiato cadauno	0,05000 0,05000 0,10000 0,05000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 16,37	1,58 1,47 2,64 1,65 16,37
	Sommano euro			23,71
	Spese Generali 15% euro			3,56
	A R I P O R T A R E			27,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			27,27
				27,27
	Sommano euro Utali Impresa 10% euro			2,73
	T O T A L E euro / cadauno			30,00
Nr. 163 TER.016	Fornitura e posa in opera di separatore d'aria, corpo in ghisa ,attacchi filettati o flangiati del diametro 2 1/2" - 3". E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.016] Separatore d'aria con corpo in ghisa attacchi 2 1/2" - 3" cadauno	0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 145,36	15,77 14,65 13,21 16,54 145,36
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			205,53 30,83
	Sommano euro Utali Impresa 10% euro			236,36 23,64
	T O T A L E euro / cadauno			260,00
Nr. 164 TER.017	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno del diametro 1 1/4"-3" con attacchi filettati per tubazioni orizzontali,verticali o oblique con sede in bronzo,otturatore a profilo ... a in materiale plastico,imputrescibile, compresi accessori vari di montaggio; compresa la fornitura e la messa in opera. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.017] Valvola di ritegno cadauno	0,10000 0,10000 0,15000 0,10000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 49,89	3,15 2,93 3,96 3,31 49,89
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			63,24 9,49
	Sommano euro Utali Impresa 10% euro			72,73 7,27
	T O T A L E euro / cadauno			80,00
Nr. 165 TER.018	Fornitura e posa in opera di separatore idraulico, con attacchi idraulici fino DN 65, per portate sino a mc./h 18, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con coibenta ... Campo di temperatura 0°-105°c, fornito di valvola automatica di sfogo aria, valvola d'intercettazione, valvola di scarico E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.019] Separatore idraulico per portate fino a mc/h 18 cadauno	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 512,08	31,54 29,30 26,41 33,08 512,08
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			632,41 94,86
	Sommano euro Utali Impresa 10% euro			727,27 72,73
	T O T A L E euro / cadauno			800,00
Nr. 166 TER.019	Fornitura e posa in opera di saracinesca in bronzo pesante completa di volantino di manovra o a leva del diametro 2 1/2" - 2", in opera. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10000 0,10000 0,10000	31,54 29,30 26,41	3,15 2,93 2,64
	A R I P O R T A R E			8,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			8,72
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10000	33,08	3,31
	(E) [TER.ELE.019] Saracinesca in bronzo pesante completa di volantino cadauno	1,00000	35,40	35,40
	Sommano euro			47,43
	Spese Generali 15% euro			7,11
	Sommano euro			54,54
	Utili Impresa 10% euro			5,45
	T O T A L E euro / cadauno			59,99
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			60,00
Nr. 167 TER.020	Fornitura e posa in opera di alimentatore automatico, con valvola di ritegno e manometro. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.020] Alimentatore automatico cadauno	0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 35,40	3,15 2,93 2,64 3,31 35,40
	Sommano euro			47,43
	Spese Generali 15% euro			7,11
	Sommano euro			54,54
	Utili Impresa 10% euro			5,45
	T O T A L E euro / cadauno			59,99
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			60,00
Nr. 168 TER.021	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero senza saldatura tipo "Mannesman" del diametro fi 2 ", compresi i pezzi speciali ed i giunti di dilatazione necessari, la verniciatura con una mano di antiruggine e una di vernice, il fissaggio alle murature con zanche di ancoraggio E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.021] Tubazione in acciaio nero tipo "Mannesman" diametro 2" cadauno	0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 21,65	1,58 1,47 1,32 1,65 21,65
	Sommano euro			27,67
	Spese Generali 15% euro			4,15
	Sommano euro			31,82
	Utili Impresa 10% euro			3,18
	T O T A L E euro / m			35,00
Nr. 169 TER.022	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame crudo diametro fi 54 mm. spessore mm.2,00 , previo smontaggio della tubazione esistente, compresi i giunti di dilatazione necessari, il ... o alle murature con zanche di ancoraggio. Misurato per lo sviluppo della tubazione comprese le curve ed i pezzi speciali. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.022] Tubazione in rame ø54 ml	0,05000 0,05000 0,05000 1,00000	31,54 29,30 33,08 17,43	1,58 1,47 1,65 17,43
	Sommano euro			22,13
	Spese Generali 15% euro			3,32
	Sommano euro			25,45
	Utili Impresa 10% euro			2,55
	T O T A L E euro / m			28,00
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 170 TER.023	Fornitura e posa in opera di coibentazione tubazioni fi 2"-2 1/2", spessore mm.33,realizzata con cospelle in schiuma poliuretanicu rigida a cellule chiuse, protetta esternamente co ... , in opera; per lambda differenti si modifica lo spessore secondo il D.P.R.412/93 allegato "B".Inclusi i pezzi speciali. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.023] Coibentazione per tubazioni fino al 2 1/2" ml	0,05000 0,05000 0,05000 1,00000	31,54 29,30 26,41 15,39	1,58 1,47 1,32 15,39
	Sommano euro			19,76
	Spese Generali 15% euro			2,96
	Sommano euro			22,72
	Ut看 Impresa 10% euro			2,27
	T O T A L E euro / m			24,99
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			25,00
Nr. 171 TER.024	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame crudo diametro fi 28 mm. spessore mm.1,5 , previo smontaggio della tubazione esistente,compresi i giunti di dilatazione necessari,il ... ssaggio alle murature con zanche di ancoraggio.Misurato per lo sviluppo della tubazione comprese curve e pezzi speciali. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.024] Tubazione in rame ø28 ml	0,05000 0,05000 0,05000 1,00000	31,54 29,30 33,08 11,11	1,58 1,47 1,65 11,11
	Sommano euro			15,81
	Spese Generali 15% euro			2,37
	Sommano euro			18,18
	Ut看 Impresa 10% euro			1,82
	T O T A L E euro / m			20,00
Nr. 172 TER.025	Fornitura e posa in opera di coibentazione tubazioni fi 1", spessore mm.25,realizzata con cospelle in schiuma poliuretanicu rigida a cellule chiuse, protetta esternamente con fogli ... , in opera; per lambda differenti si modifica lo spessore secondo il D.P.R.412/93 allegato "B".Inclusi i pezzi speciali. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.025] Coibentazione per tubazioni 1" ml	0,05000 0,05000 0,05000 1,00000	31,54 29,30 26,41 8,67	1,58 1,47 1,32 8,67
	Sommano euro			13,04
	Spese Generali 15% euro			1,96
	Sommano euro			15,00
	Ut看 Impresa 10% euro			1,50
	T O T A L E euro / m			16,50
Nr. 173 TER.026	Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga per impianti di riscaldamento, del tipo a canotto separatore con rotore bagnato, la pompa è caratterizzata da : motore a tre ve ... mm.ca 3500,di tipo flangiato o filettato, completa di controflange,bulloni,guarnizioni e giunti antivibranti, in opera. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.026] Elettropompa centrifuga portata di mc/h 1.00 e prevalenza di ... cadauno	0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 371,18	6,31 5,86 5,28 6,62 371,18
	Sommano euro			395,25
	A R I P O R T A R E			395,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			395,25
	Spese Generali 15% euro			59,29
	Sommano euro			454,54
	Utali Impresa 10% euro			45,45
	T O T A L E euro / cadauno			499,99
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			500,00
Nr. 174 TER.027	Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga per impianti di riscaldamento, del tipo a canotto separatore con rotore bagnato, la pompa è caratterizzata da : motore a tre ve ... mm.ca 2000,di tipo flangiato o filettato, completa di controflange,bulloni,guarnizioni e giunti antivibranti, in opera. E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.028] Elettropompa centrifuga portata di mc/h 1.00 e prevalenza di ... cadauno	0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 292,14	6,31 5,86 5,28 6,62 292,14
	Sommano euro			316,21
	Spese Generali 15% euro			47,43
	Sommano euro			363,64
	Utali Impresa 10% euro			36,36
	T O T A L E euro / cadauno			400,00
Nr. 175 TER.028	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SETTORE A TRE VIE del R.44 diametro di 1" - 2" completa di servomotore e, sonda limite E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.028] Valvola a tre vie completa di servomotore cadauno	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 433,03	31,54 29,30 26,41 33,08 433,03
	Sommano euro			553,36
	Spese Generali 15% euro			83,00
	Sommano euro			636,36
	Utali Impresa 10% euro			63,64
	T O T A L E euro / cadauno			700,00
Nr. 176 TER.029	Flussostato. Certificato CE secondo le direttive 89/336 CE e 72/23 CE. Corpo in ottone. Coperchio e protezione microinterruttore in policarbonato autoestinguente. Soffietto e asta ... Tensione 250 V. Intensità corrente 15 (5) A. Grado di protezione IP 54. Attacco 1" M. Adattabilità tubazioni da 1" a 8". E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.029] Flussostato cadauno	0,30000 0,30000 0,30000 0,30000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 82,48	9,46 8,79 7,92 9,92 82,48
	Sommano euro			118,57
	Spese Generali 15% euro			17,79
	Sommano euro			136,36
	Utali Impresa 10% euro			13,64
	T O T A L E euro / cadauno			150,00
Nr. 177 TER.030	Fornitura e posa in opera di centralina elettronica del tipo modulare per termoregolazione automatica della temperatura interna in funzione di quella esterna, composta da pannello ... andata,sonda esterna,servomotore per valvola regolatrice a tre o quattro			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	vie, linee elettriche di collegamento, in opera. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.030] Centralina elettronica del tipo modulante completa di access ... cadauno	0,50000 0,50000 1,00000 1,00000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 265,82	15,77 14,65 26,41 33,08 265,82
	Sommano euro			355,73
	Spese Generali 15% euro			53,36
	Sommano euro			409,09
	Utali Impresa 10% euro			40,91
	T O T A L E euro / cadauno			450,00
Nr. 178 TER.031	RADIATORE IN ACCIAIO 4 COLONNE ALTEZZA CM 60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI SCALDANTI in acciaio a colonne tubolari (4 colonne) tipo ZEHNDER CHARLESTON 4060 con dimensioni elem ... e valvole e dei detentori esistenti. Il singolo elemento dovrà avere una resa termica secondo norme armonizzate EN 442-2 E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.031] Elemento radiatore in acciaio a 4 colonne altezza cm 60 cadauno	0,02000 0,02000 1,00000	31,54 33,08 11,60	0,63 0,66 11,60
	Sommano euro			12,89
	Spese Generali 15% euro			1,93
	Sommano euro			14,82
	Utali Impresa 10% euro			1,48
	T O T A L E euro / cadauno			16,30
Nr. 179 TER.032	RADIATORE IN ACCIAIO 4 COLONNE ALTEZZA CM 90 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI SCALDANTI in acciaio a colonne tubolari (4 colonne) tipo ZEHNDER CHARLESTON 4090 con dimensioni elem ... e valvole e dei detentori esistenti. Il singolo elemento dovrà avere una resa termica secondo norme armonizzate EN 442-2 E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.032] Elemento radiatore in acciaio a 4 colonne altezza cm 90 cadauno	0,02000 0,02000 1,00000	31,54 33,08 14,36	0,63 0,66 14,36
	Sommano euro			15,65
	Spese Generali 15% euro			2,35
	Sommano euro			18,00
	Utali Impresa 10% euro			1,80
	T O T A L E euro / cadauno			19,80
Nr. 180 TER.033	RADIATORE IN ACCIAIO 5 COLONNE ALTEZZA CM 60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI SCALDANTI in acciaio a colonne tubolari (5 colonne) tipo ZEHNDER CHARLESTON 5060 con dimensioni elem ... e valvole e dei detentori esistenti. Il singolo elemento dovrà avere una resa termica secondo norme armonizzate EN 442-2 E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.033] Elemento radiatore in acciaio a 5 colonne altezza cm 60 cadauno	0,02000 0,02000 1,00000	31,54 33,08 17,76	0,63 0,66 17,76
	Sommano euro			19,05
	Spese Generali 15% euro			2,86
	Sommano euro			21,91
	Utali Impresa 10% euro			2,19
	T O T A L E euro / cadauno			24,10
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 181 TER.034	<p>RADIATORE IN ACCIAIO 5 COLONNE ALTEZZA CM 90 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI SCALDANTI in acciaio a colonne tubolari (5 colonne) tipo ZEHNDER CHARLESTON 5090 con dimensioni elem ... valvole e dei detentori esistenti. Il singolo elemento dovrà avere una resa termica secondo norme armonizzate EN 442-2</p> <p>ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.034] Elemento radiatore in acciaio a 5 colonne altezza cm 90 cadauno</p>	0,02000 0,02000 1,00000	31,54 33,08 22,90	0,63 0,66 22,90
	Sommano euro			24,19
	Spese Generali 15% euro			3,63
	Sommano euro			27,82
	Utili Impresa 10% euro			2,78
	TOTALE euro / cadauno			30,60
Nr. 182 TER.035	<p>XC-K Oil 100 Fornitura e posa in opera di Caldaia tipo Unical XC-K Oil a condensazione e a bassissima temperatura secondo ex dir. 92/42, Classe di rendimento, 4 stelle, fasciame ... mento termico utile a carico nominale 50°-30°C : 102% Rendimento termico utile a carico ridotto (ritorno 30°C) : 104%</p> <p>ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.035] Caldaia tipo Unical XC-K Oil cadauno</p>	5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 7'200,00	157,70 146,50 132,05 165,40 7'200,00
	Sommano euro			7'801,65
	Spese Generali 15% euro			1'170,25
	Sommano euro			8'971,90
	Utili Impresa 10% euro			897,19
	TOTALE euro / cadauno			9'869,09
Nr. 183 TER.036	<p>Fornitura e posa in opera per l'installazione di una nuova canna fumaria a servizio della centrale termica della palestra all'interno della vecchia canna fumaria esistente consiste ... ccessori necessari e quanto altro necessario per dare una installazione realizzate secondo la perfetta regola dell'arte.</p> <p>ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TER.ELE.036] Canna fumaria completa di accessori cadauno</p>	0,50000 0,50000 1,00000 0,25000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 116,72	15,77 14,65 26,41 8,27 116,72
	Sommano euro			181,82
	Spese Generali 15% euro			27,27
	Sommano euro			209,09
	Utili Impresa 10% euro			20,91
	TOTALE euro / m			230,00
Nr. 184 TUB.001	<p>TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, comp ... , sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3"</p> <p>ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [TUB.ELE.001] Tubazione in acciaio zincato SS tipo Mannesman diametro 3" ml</p>	0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 1,00000	31,54 29,30 26,41 33,08 41,41	1,58 1,47 1,32 1,65 41,41
	A RIPORTARE			47,43

